

2022

**catálogo**



catálogo · catalogue



COOLING LIFE



# 2022

# catálogo

catálogo · catalogue



**Quem somos? O que fazemos? Quem são os nossos parceiros?**  
**¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién trabajamos?**  
**Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Qui sont nos partenaires?**

FRICON: empresa **fundada** em Portugal no ano 1976 e no Brasil no ano 1995, tendo atualmente, 45 anos de funcionamento e sendo reconhecida, nesses mesmos países, como uma das empresas mais conceituadas no ramo. Vocacionada para o **setor** da refrigeração e conservação de alimentos e bebidas, apresenta uma linha de segmentos que são as grandes soluções para todos os seus consumidores, cujo atendimento personalizado é uma das prioridades para a empresa. Os seus **clientes** são a prova de que a FRICON representa qualidade, uma vez que depositam diariamente a sua confiança e credibilidade na marca e são entre muitos: Pingo Doce, Recheio, Sonae, Walmart, Biedronka, Intermarché, Auchan, Carrefour, Unilever, Super Bock Group.


FRICON, empresa **fundada** em Portugal em 1976 y en Brasil en 1995, inició su actividad hace cuarenta y cinco años y ha sido reconocida en ambos países como una de las empresas más prestigiosas en su campo. Dedicada al **sector** de la refrigeración y conservación de alimentos y bebidas, presenta una línea de segmentos que satisfacen con creces las necesidades de sus clientes, a los que dispensa, en consonancia con las prioridades de la empresa, una atención personalizada. Sus **clientes**, que depositan a diario su confianza en la marca, son la mejor prueba de que FRICON es sinónimo de calidad. De entre estos cabe destacar Pingo Doce, Recheio, Sonae, Walmart, Biedronka, Intermarché, Auchan, Carrefour, Unilever y Super Bock Group.

FRICON : entreprise **fondée** au Portugal en 1976 et au Brésil en 1995, exerçant son activité depuis 45 ans et étant reconnue, dans ces mêmes pays, comme une des entreprises les plus renommées du secteur. Orientée vers le **secteur** de la réfrigération et conservation d'aliments et de boissons, elle présente une ligne de segments qui sont les grandes solutions pour tous ses consommateurs, son service client étant une des priorités de l'entreprise. Ses **clients** sont la preuve que FRICON est synonyme de qualité, puisqu'ils déposent quotidiennement leur confiance et crédibilité dans les mains de la marque, et ils sont nombreux à le faire: Pingo Doce, Recheio, Sonae, Walmart, Biedronka, Intermarché, Auchan, Carrefour, Unilever, Super Bock Group.

# Presente em mais de 115 países, nos 5 continentes

Presente en más de 115 países, en los cinco continentes

Présente dans plus de 115 pays, sur les 5 continents

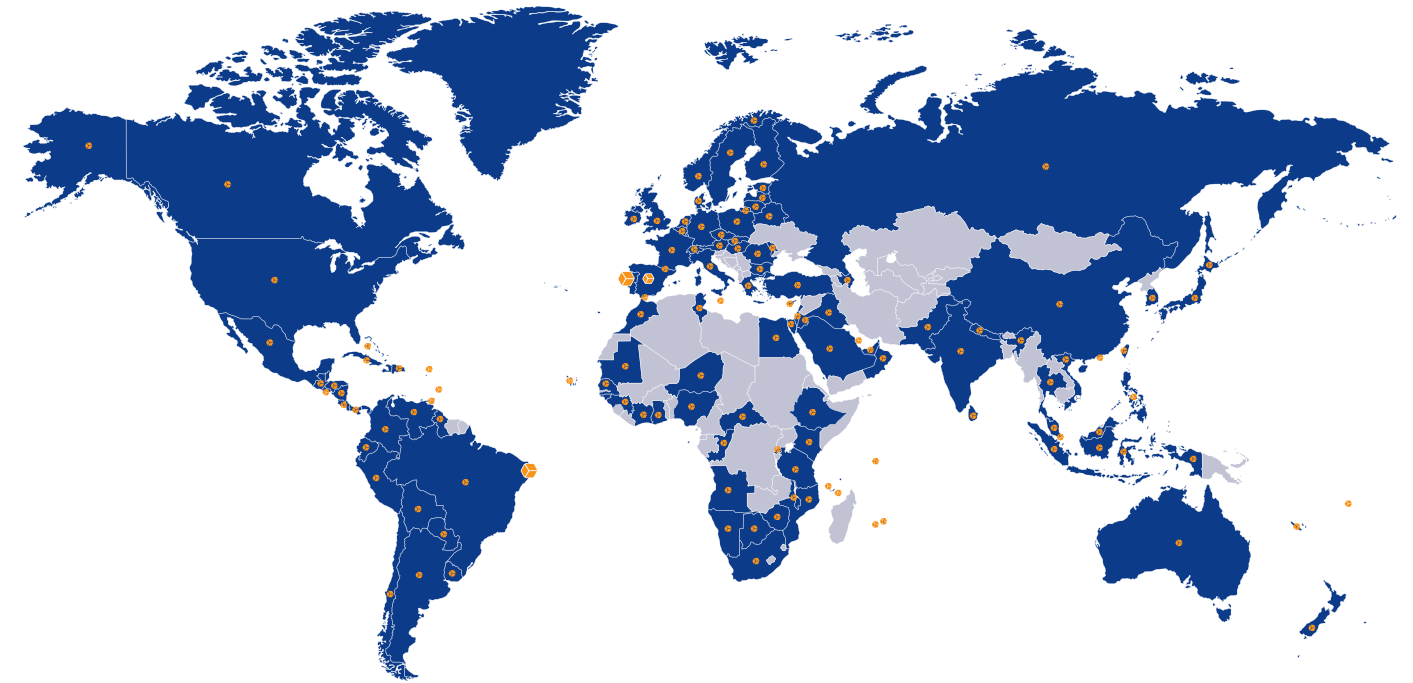

- Fábricas Fricon / Fábricas Fricon / Usines Fricon
- Delegação Espanha / Delegación en España / Délégation Espagne
- Agentes e Clientes Fricon / Representantes y clientes de Fricon / Agents et Clients Fricon



**Missão**

A nossa missão é a criação, desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos de refrigeração, conservação e congelação com reconhecida competência, de qualidade ímpar, que refletem uma orientação clara para a inovação, tecnologia e sustentabilidade. Os nossos produtos de excelência cumprem o nosso maior propósito, a satisfação contínua dos nossos clientes, em todas as partes do mundo.

**Visão**

A nossa visão é posicionar a Fricon como líder no desenvolvimento de soluções de refrigeração e conservação de alimentos e bebidas orientadas para a sustentabilidade, inovação e baixo consumo.

**Valores**

Orientação para o cliente / Sustentabilidade / Confiança / Inovação / Qualidade.

**Misión**

Nuestra misión consiste en diseñar, desarrollar, producir y comercializar equipos de refrigeración, conservación y congelación de alimentos, con la máxima competencia y una calidad inigualable, lo que refleja nuestra firme apuesta por la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Todos nuestros productos cumplen con nuestro principal cometido: la satisfacción continua de nuestros clientes en todos los lugares del mundo.

**Visión**

Aspiramos a posicionar Fricon como empresa líder en el desarrollo de soluciones de refrigeración y conservación de alimentos y bebidas que sean sostenibles, innovadoras y de bajo consumo.

**Valores**

Orientación al cliente / Sostenibilidad / Confianza / Innovación / Calidad.

**Mission**

Notre mission est la création, le développement, la production et la commercialisation d'équipements de réfrigération, conservation et congélation avec une compétence reconnue, de qualité incomparable, qui reflètent une orientation claire vers l'innovation, la technologie et la durabilité. Nos produits d'excellence sont le résultat de notre plus noble mission, la satisfaction continue de nos clients, à travers le monde entier.

**Vision**

Notre vision est de faire de Fricon un leader en développement de solutions de réfrigération et conservation d'aliments et de boissons orientées vers la durabilité, l'innovation et la basse consommation.

**Valeurs**

Orientée vers le client / Durabilité / Confiance / Innovation / Qualité.



## Os nossos Produtos Nuestros Productos Nos Produits

A FRICON oferece ao mercado:

- Produtos de alta qualidade;
- Excelente acabamento;
- Baixo consumo de energia;
- Soluções profissionais com a máxima tecnologia;
- Capacidade para satisfazer as necessidades das mais variadas áreas.

FRICON ofrece al mercado:

- Productos de alta calidad;
- Acabados de primera;
- Bajo consumo de energía;
- Soluciones profesionales con la tecnología más avanzada;
- Capacidad para satisfacer un amplio y diverso abanico de necesidades.

FRICON offre au marché:

- Produits de haute qualité;
- Excellente finition;
- Basse consommation d'énergie;
- Solutions professionnelles de haute technologie;
- Capacité de répondre aux besoins des plus divers secteurs.



## Soluções para todos os segmentos Soluciones para todos los segmentos Des solutions pour tous les segments



**06 Bebidas**  
Bebidas  
Boissons



**12 Wine Cellar**  
Neveras para Vinos  
Cave à vin



**16 Supermercados**  
Supermercados  
Supermarchés



**34 Gelados e Congelados**  
Helados y Alimentos Congelados  
Glaces et Congelés



**44 Mobile e Eutéticos**  
Móviles y Eutéticos  
Mobile et Eutectiques



**50 Domésticos**  
Hogares  
Domestiques



**54 Produtos Personalizados**  
Productos Personalizados  
Produits Personnalisés



**56 Sistema de Refrigeração para Ecommerce**  
Sistema de Refrigeración para el Comercio Electrónico  
Système de Réfrigération pour le E-commerce

Cofinanciado por:





# bebidas

bebidas

boissons



# VERTICAIS DE REFRIGERAÇÃO

VERTICALES DE REFRIGERACIÓN · COMPTOIR DE RÉFRIGÉRATION



VD 198



VD 198 A4



VDTT



## Elevada área de exposição · Zona de exposición elevada · Grand espace d'exposition

- Elevada área de exposição — venda por impulso
- Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada — ventas por impulso
- Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition — achat impulsif
- Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

## Conectar · Conectar · Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

## Baixo consumo · Bajo consumo · Basse consommation

- Consumos otimizados e elevado desempenho
- Consumo otimizado y alto rendimiento
- Consommations optimisées et haute performance



## Gás Refrigerante Amigo do Ambiente · Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente · Gaz Frigorigène Écologique

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit



## Customização · Personalización · Personnalisation

- Elevado índice de customização do equipamento
- Alto grado de personalización de los equipos
- Taux élevé de personnalisation de l'équipement

## VD / VDTT

### INFORMAÇÃO GERAL

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Porta

Temperatura de Funcionamento

### INFORMACIÓN GENERAL

Anchura Exterior  
Altura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gas Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*  
Tipo de Puerta

Temperatura de Funcionamiento

### INFORMATION GÉNÉRALE

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*  
Type de Porte

Température de Fonctionnement



### VD 198

605 mm  
1935 mm  
620 mm  
419 l  
350 l  
0,8 m<sup>2</sup>  
R 600a  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro  
Cristal  
Verre

0°C to 8°C



### VD 198 A4

670 mm  
1970 mm  
685 mm  
390 l  
265 l  
0,73 m<sup>2</sup>  
R 600a  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro  
Cristal  
Verre

0°C to 8°C



### VDTT

520 mm  
1975 mm  
650 mm  
139 l (+) + 131 l (-)  
125 l (+) + 117 l (-)  
0,51 m<sup>2</sup>  
R 290  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro  
Cristal  
Verre

0°C to 8°C  
-24°C to -18°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

# COUNTER TOP DE REFRIGERAÇÃO



MOSTRADOR DE REFRIGERACIÓN · COMPTOIR DE RÉFRIGÉRATION



CT 100



CT 58



CT 96





CT 83



THB 305


## CT

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	 CT 58	 CT 83	 CT 96	 CT 100
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	550 mm	460 mm	610 mm	530 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	574 mm	830 mm	960 mm	1000 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	610 mm	507 mm	555 mm	430 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	82 ℓ	67 ℓ	187 ℓ	79 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	65 ℓ	54 ℓ	114 ℓ	65 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,16 m²	0,18 m²	0,36 m²	0,35 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 600a	R 290	R 600a	R 600a
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Porta	Tipo de Puerta	Type de Porte	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
			Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
			Verre	Verre	Verre	Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	0°C to 8°C	0°C to 8°C	0°C to 8°C	0°C to 8°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

## THB

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	 THB 305
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1000 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	920 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	630 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	293 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	293 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	—
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 600a
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz
Tipo de Porta	Tipo de Puerta	Type de Porte	Blind
			Roulette
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	0°C to 8°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

# OPÇÕES PARA REFRIGERAÇÃO

OPCIONES DE REFRIGERACIÓN · OPTIONS DE RÉFRIGÉRATION



# wine cellar

neveras para vinos

cave à vin





# WINE CELLAR



### Elevada área de exposição · Zona de exposición elevada · Grand espace d'exposition

- Elevada área de exposição — venda por impulso
- Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada — ventas por impulso
- Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition — achat impulsif
- Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat



### Conectar · Conectar · Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente



### Controlos Touch · Controles Táctiles · Contrôles Tactiles

- Fácil de usar e controlar o equipamento
- Equipo fácil de usar y controlar
- Équipement facile à utiliser et à contrôler



### Elevado desempenho · Alto rendimiento · Haute performance

- Elevados desempenhos em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Hautes performances en termes de conservation de produits et illumination LED



### Otimização logística · Optimización logística · Optimisation logistique

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
- Elevado volume líquido e exposição de produto
- Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
- Alto volumen neto y exposición del producto
- Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
- Grand volume liquide et exposition de produit
- Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs



### Acabamentos de elevada qualidade · Acabados de alta calidad · Finitions de haute qualité

- Detalhes e prateleira de alta qualidade
- Detalles e estante de alta calidad
- Détails et étagère de haute qualité

## VWD

### INFORMAÇÃO GERAL

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Porta

Temperatura de Funcionamento

### INFORMACIÓN GENERAL

Anchura Exterior  
Altura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gas Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*  
Tipo de Puerta

Temperatura de Funcionamento

### INFORMATION GÉNÉRALE

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*  
Type de Porte

Température de Fonctionnement

### VWD 108

625 mm  
1326 mm  
666 mm  
299 l  
202 l  
0,56 m²  
R 600a  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro  
Cristal  
Verre  
8°C to 18°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual. Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon. Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual. En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon. Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle. Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.





# supermercados

supermercados

supermarchés







SMR 220 CL

Opção tampa basculante para 170 e 220  
Opción de cubierta basculante para 170 y 220  
Option couvercle basculant pour 170 et 220



# SMR CLASSIC



### Elevada área de exposição · Zona de exposición elevada · Grand espace d'exposition

- Elevada área de exposição – venda por impulso
- Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposição elevada – vendas por impulso
- Iluminação LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition – achat impulsif
- Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

### Conectar · Conectar · Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

### Gás Refrigerante Amigo do Ambiente · Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente · Gaz Frigorigène Écologique

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit



### Elevado desempenho · Alto rendimiento · Haute performance

- Elevados desempenhos em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Hautes performances en termes de conservation de produits et illumination LED



### Otimização logística · Optimización logística · Optimisation logistique

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
- Elevado volume líquido e exposição de produto
- Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
- Alto volumen neto y exposición del producto
- Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
- Grand volume liquide et exposition de produit
- Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs

## SMR 220 CL

### INFORMAÇÃO GERAL

Comprimento Ext. 2200 mm  
 Altura Exterior 975 mm  
 Profundidade Ext. 850 mm  
 Capacidade Bruta 863 ℓ  
 Capacidade Líquida 725 ℓ  
 Área de Exposição 1,29 m²  
 Gás Refrigerante R 290  
 Classe Climática Cl. 3 (30°C/55% HR)  
 Tensão / Frequência\* 220/240V - 50Hz  
 Tipo de Tampa Correr ou Basculante

Temperatura de Funcionamento -24°C to -16°C

### INFORMACIÓN GENERAL

Anchura Exterior 2200 mm  
 Altura Exterior 975 mm  
 Profundidad Exterior 850 mm  
 Capacidad Bruta 863 ℓ  
 Capacidad Neta 725 ℓ  
 Área de Exposición 1,29 m²  
 Gas Refrigerante R 290  
 Clase Climática Cl. 3 (30°C/55% HR)  
 Tensión / Frecuencia\* 220/240V - 50Hz  
 Tipo de Puerta Correr o Abatible

Temperatura de Funcionamento -24°C to -16°C

### INFORMATION GÉNÉRALE

Longueur Ext. 2200 mm  
 Hauteur Extérieure 975 mm  
 Profondeur Ext. 850 mm  
 Capacité Brute 863 ℓ  
 Capacité Liquide 725 ℓ  
 Espace d'Exposition 1,29 m²  
 Gaz Frigorigène R 290  
 Classe Climatique Cl. 3 (30°C/55% HR)  
 Tension / Fréquence\* 220/240V - 50Hz  
 Type de Porte Correr ou Basculante

Température de Fonctionnement -24°C to -16°C



### Automatic Defrost (AD) \*\*

2200 mm  
 975 mm  
 850 mm  
 863 ℓ  
 725 ℓ  
 1,29 m²  
 R 290  
 Cl. 3 (30°C/55% HR)  
 220/240V - 50Hz  
 Correr ou Basculante  
 Corredora o Abatible  
 Couvercle glissant

-24°C to -16°C



### Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)

2200 mm  
 975 mm  
 850 mm  
 863 ℓ  
 725 ℓ  
 1,29 m²  
 R 290  
 Cl. 3 (30°C/55% HR)  
 220/240V - 50Hz  
 Correr ou Basculante  
 Corredora o Abatible  
 Couvercle glissant

-24°C to -16°C

(\* Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

(\*\*) Modelo disponível em versão de Refrigeração  
Modelo disponible en versión Refrigeración  
Modèle disponible en version Réfrigération

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.



SMR 170 CL



SMR 190 CL



Combinaciones posibles  
Combinaciones possibles  
Combinaisons possibles

 ISOLADA (OU INDIVIDUAL)  
AISLADA (O INDIVIDUAL)  
ISOLÉ (OU INDIVIDUEL)

 EM LINHA  
EN LÍNEA  
EN LIGNE

 EM BLOCO  
EN BLOQUE  
EN BLOC

 ILHA  
ISLA  
ILE

### SMR 170 CL

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	 Automatic Defrost (AD)	 Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1700 mm	1700 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	975 mm	975 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	850 mm	850 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	653 ℓ	653 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	602 ℓ	602 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,96 m²	0,96 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (30°C/55% HR)	Cl. 3 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\* Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

### SMR 190 CL

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	 Automatic Defrost (AD)	 Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1940 mm	1940 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	885 mm	885 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	850 mm	850 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	689 ℓ	689 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	619 ℓ	619 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,02 m²	1,02 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (30°C/55% HR)	Cl. 3 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Correr Corredera Couvercle glissant	Correr Corredera Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\* Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.





SMR SLB



**Elevada área de exposição · Zona de exposición elevada · Grand espace d'exposition**

- Elevada área de exposição – venda por impulso
- Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposição elevada – vendas por impulso
- Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition – achat impulsif
- Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat



**Conectar · Conectar · Allumer**

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente



**Gás Refrigerante Amigo do Ambiente · Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente · Gaz Frigorigène Écologique**

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit



**Elevado desempenho · Alto rendimiento · Haute performance**

- Elevados desempenhos em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Hautes performances en termes de conservation de produits et illumination LED



**Otimização logística · Optimización logística · Optimisation logistique**

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
- Elevado volume líquido e exposição de produto
- Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
- Alto volumen neto y exposición del producto
- Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
- Grand volume liquide et exposition de produit
- Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs

**SMR 250 SLB**

**INFORMAÇÃO GERAL**

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Tampa

Temperatura de Funcionamento

**INFORMACIÓN GENERAL**

Anchura Exterior  
Altura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gas Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*  
Tipo de Puerta

Temperatura de Funcionamento

**INFORMATION GÉNÉRALE**

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*  
Type de Porte

Température de Fonctionnement



**Automatic Defrost (AD)**

2500 mm  
840 mm  
885 mm  
983 ℓ  
677 ℓ  
1,5 m<sup>2</sup>  
R 290  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
220/240V - 50Hz  
Correr ou Basculante  
Corredera o Abatible  
Couvercle glissant

-24°C to -16°C



**Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)**

2500 mm  
840 mm  
885 mm  
983 ℓ  
677 ℓ  
1,5 m<sup>2</sup>  
R 290  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
220/240V - 50Hz  
Correr ou Basculante  
Corredera o Abatible  
Couvercle glissant

-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.





SMR 220 SLB

### SMR 170 SLB

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	Automatic Defrost (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1700 mm	1700 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	840 mm	840 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	885 mm	885 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	615 ℓ	615 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	411 ℓ	411 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,97 m²	0,97 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

### SMR 220 SLB

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	Automatic Defrost (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	2200 mm	2200 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	840 mm	840 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	885 mm	885 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	845 ℓ	845 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	577 ℓ	577 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,3 m²	1,3 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant	Correr ou Basculante Corredera o Abatible Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande


Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.



SMR 194 SLB



Combinações possíveis  
Combinaciones posibles  
Combinaisons possibles



### SMR 194 SLB

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	Automatic Defrost (AD)	Variable Speed Compressors (ADVS/VCC)
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1970 mm	1970 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	830 mm	830 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	865 mm	865 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	650 ℓ	650 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	452 ℓ	452 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	1,19 m²	1,19 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Correr Corredera Couvercle glissant	Correr Corredera Couvercle glissant
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.



SMR 220 DA



Prateleiras reguláveis e preço  
Estantes ajustables y precios  
Étagères réglables et liste de prix



Puxador ergonómico  
Tirador ergonómico  
Poignée ergonomique




Novo bumper  
Nueva banda parachoques  
Nouveau tampon

Combinações possíveis  
Combinaciones posibles  
Combinaisons possibles



ISOLADA (OU INDIVIDUAL)  
AISLADA (O INDIVIDUAL)  
ISOLÉ (OU INDIVIDUEL)



EM LINHA  
EN LÍNEA  
EN LIGNE

#### Elevada área de exposição · Zona de exposición elevada · Grand espace d'exposition



- Elevada área de exposição — venda por impulso
- Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposição elevada — vendas por impulso
- Iluminação LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition — achat impulsif
- Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

#### Conectar · Conectar · Allumer



- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

#### Gás Refrigerante Amigo do Ambiente · Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente · Gaz Frigorigène Écologique



- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit



#### Elevado desempenho · Alto rendimiento · Haute performance

- Elevados desempenhos em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Hautes performances en termes de conservation de produits et illumination LED



#### Otimização logística · Optimización logística · Optimisation logistique

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
- Elevado volume líquido e exposição de produto
- Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
- Alto volumen neto y exposición del producto
- Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
- Grand volume liquide et exposition de produit
- Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs

### SMR 220 DA

#### INFORMAÇÃO GERAL

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Tampa

Temperatura de Funcionamento

#### INFORMACIÓN GENERAL

Anchura Exterior  
Altura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gas Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*  
Tipo de Puerta

Temperatura de Funcionamento

#### INFORMATION GÉNÉRALE

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*  
Type de Porte

Température de Fonctionnement



#### Automatic Defrost (AD)

2200 mm  
840 mm  
1015 mm  
934 ℓ  
833 ℓ  
1,51 m²  
R 290  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro, Curva  
Cristal, Curva  
Verre, Courbé

-24°C to -16°C



#### Variable Capacity Compressors (ADVS/VCC)

2200 mm  
840 mm  
1015 mm  
934 ℓ  
833 ℓ  
1,51 m²  
R 290  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro, Curva  
Cristal, Curva  
Verre, Courbé

-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual. Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon. Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual. En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon. Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle. Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

SMR DA





LSMR 165



LSMRC 200

Combinções possíveis  
Combinaciones posibles  
Combinaisons possibles

 ISOLADA (OU INDIVIDUAL)  
AISLADA (O INDIVIDUAL)  
ISOLE (OU INDIVIDUEL)

 EM LINHA  
EN LÍNEA  
EN LIGNE

 EM BLOCO  
EN BLOQUE  
EN BLOC

Combinções possíveis  
Combinaciones posibles  
Combinaisons possibles

 ISOLADA (OU INDIVIDUAL)  
AISLADA (O INDIVIDUAL)  
ISOLE (OU INDIVIDUEL)

 EM LINHA  
EN LÍNEA  
EN LIGNE

 EM BLOCO  
EN BLOQUE  
EN BLOC

## LSMR

### INFORMAÇÃO GERAL

### INFORMACIÓN GENERAL

### INFORMATION GÉNÉRALE



### LSMR 165 Manual Defrost (MD)



### LSMR 200 Manual Defrost (MD)

Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1650 mm	2000 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	900mm	896 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	770 mm	700 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	556 ℓ	684 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	488 ℓ	556 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,73 m <sup>2</sup>	0,81 m <sup>2</sup>
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Vidro, Plana	Vidro, Plana
			Cristal, Plana	Cristal, Plana
			Verre, Plat	Verre, Plat
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

## LSMRC

### INFORMAÇÃO GERAL

### INFORMACIÓN GENERAL

### INFORMATION GÉNÉRALE



### LSMRC 165 Manual (MD) + (AD)<sup>1</sup>



### LSMRC 200 Manual (MD) + (AD)<sup>1</sup>

Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1650 mm	2000 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	860 mm	860 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	700 mm	700 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	549 ℓ	684 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	465 ℓ	556 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,65 m <sup>2</sup>	0,81 m <sup>2</sup>
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Vidro, Curva	Vidro, Curva
			Cristal, Curva	Cristal, Curva
			Verre, Courbé	Verre, Courbé
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(<sup>1</sup>) Disponível em Automatic Defrost - Disponible en Automatic Defrost - Disponible en Dégivrage Automatique  
(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.





**Elevada área de exposição · Zona de exposición elevada · Grand espace d'exposition**



- Elevada área de exposição — venda por impulso
- Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada — ventas por impulso
- Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition — achat impulsif
- Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat



**Elevado desempenho · Alto rendimiento · Haute performance**

- Elevados desempenhos em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Hautes performances en termes de conservation de produits et illumination LED

**Conectar · Conectar · Allumer**



- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente



**Otimização logística · Optimización logística · Optimisation logistique**

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
- Elevado volume líquido e exposição de produto
- Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
- Alto volumen neto y exposición del producto
- Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
- Grand volume liquide et exposition de produit
- Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs

**Gás Refrigerante Amigo do Ambiente · Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente · Gaz Frigorigène Écologique**



- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit

WD 250



# CLS

*Solução para Grande Exposição de Produtos, um verdadeiro Intensificador de Vendas para o seu PDV*  
*Solución para la gran exposición de productos, un verdadero potenciador de ventas para su punto de venta*  
*Solution pour grande surface d'exposition de produits, un véritable outil d'amélioration des ventes sur votre point de vente*

CLS







**Elevada área de exposição · Zona de exposición elevada · Grand espace d'exposition**

- Elevada área de exposição – venda por impulso
- Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposición elevada – ventas por impulso
- Iluminación LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition — achat impulsif
- Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

**Conectar · Conectar · Allumer**

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente



**Gás Refrigerante Amigo do Ambiente · Gas ecológico · Gaz Respectueux de l'environnement**

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente utilizando gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques utilisant un gaz réfrigérant à faible impact sur l'environnement



**Elevado desempenho · Alto rendimiento · Haute performance**

- Elevados desempenhos em conservação de produtos e iluminação LED
- Altas prestaciones en la conservación de productos e iluminación LED
- Des performances élevées en matière de conservation des produits et d'éclairage LED

**Otimização logística · Optimización logística · Optimisation logistique**

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
- Elevado volume líquido e exposição de produto
- Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
- Alto volumen neto y exposición del producto
- Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
- Grand volume liquide et exposition de produit
- Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs



**IOT Ready · IOT Ready · IOT Ready**

- Solução pronta e preparada para a tecnologia
- Solución lista y preparada para la tecnología
- Solution prête et équipée pour la technologie



- 1. Elevada área de exposição — com uma solução Plug-in**  
Gran área de exposición — en una solución Plug-in  
Grande surface d'exposition — avec une solution Plug-in
- 2. Puxador eletrónico com sensores de aviso: sonoro e luminoso**  
Mango electrónico con sensores de advertencia: audible y luminoso  
Poignée électronique avec capteurs d'alerte : audible et lumineuse
- 3. Vidro Triplo**  
Vidrio triple  
Triple verre

- 4. Menor Manutenção — Otimização da Área técnica — Facilidade de Limpeza (Vidros e Interior) / Condensador de baixa manutenção e última geração aplicada no interior do equipamento**  
Mantenimiento menor - Optimización del área técnica - Facilidad de limpieza (Vidrio e Interior) / Condensador de bajo mantenimiento y de última generación aplicado en el interior del equipo  
Maintenance mineure - Optimisation du domaine technique - Facilité de nettoyage (Verre et intérieur) / Condenseur à baisse maintenance et de dernière génération appliqué à l'intérieur de l'équipement

- 5. Tampas "Pushback"**  
Cubiertas "Pushback"  
Couvertures "Pushback"
- 6. Dupla Iluminação em LED**  
Doble iluminación LED  
Double éclairage LED
- 7. Armado Amovível e Configurável**  
Espaldera desmontable y configurable  
Treillis détachable et configurable
- 8. Bi-Temperatura**  
Bi-temperatura  
Bi-température
- 9. Ventilador IQ**  
IQ-Ventilator  
Ventilador IQ


- 10. Gás Refrigerante R290 GWP=3 / ODP=0**  
Gas refrigerante R290 GWP=3 / ODP=0  
Gaz réfrigérant R290 GWP=3 / ODP=0
- 11. Design de ponta**  
Diseño de alta gama  
Conception haut de gamme
- 12. Interior/Cuba Plástica — redução de gelo abaixo no nível da calha Interior/ Cubeta de plástico — redução de hielo por debajo del nivel de la canaleta**  
Intérieure/Cuve en plastique — réduction de la glace en dessous du niveau de la glissière







CLS 210 H

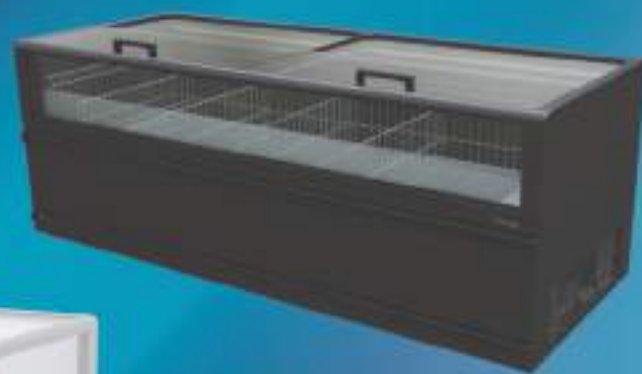

CLS 250 L

Combinações possíveis  
Combinaciones posibles  
Combinazioni possibili



**CLS**

**INFORMAÇÃO GERAL**

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Tampa

**INFORMACIÓN GENERAL**

Anchura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gás Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*

**INFORMATION GÉNÉRALE**

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*

**CLS 210 L (AD / VCC)**

2108 mm  
990 mm  
1021 mm  
1191 l  
672 l  
1,65 m²  
R 290  
3L1  
220/240V - 50-60Hz  
Vidro  
Cristal  
Verre

**CLS 210 H (AD / VCC)**

2142 mm  
990 mm  
1021 mm  
1191 l  
672 l  
1,66 m²  
R 290  
3L1  
220/240V - 50-60Hz  
Vidro  
Cristal  
Verre

**CLS 250 L (AD / VCC)**

2508 mm  
990 mm  
1021 mm  
1536 l  
978 l  
1,83 m²  
R 290  
3L1  
220/240V - 50-60Hz  
Vidro  
Cristal  
Verre

**Temperatura de Funcionamento**

**Temperatura de Funcionamento**

**Temperatura de Funcionamento**

-24°C to -16°C

-24°C to -16°C

-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta.  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud.  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande.

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas. Não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos, en caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.



**WD 250**

**INFORMAÇÃO GERAL**

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Tampa

**INFORMACIÓN GENERAL**

Anchura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gás Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*

**INFORMATION GÉNÉRALE**

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*



**WD 250**

2510 mm  
2285 mm  
900 mm  
2663 l  
1635 l  
2,91 m²  
R290  
Cl. 3 (25°C/60% HR)  
380/400V - 50Hz  
Vidro  
Cristal  
Verre

**Temperatura de Funcionamento**

**Temperatura de Funcionamento**

**Température de Fonctionnement**

-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta.  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud.  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande.

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas. Não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

Combinações possíveis  
Combinaciones posibles  
Combinazioni possibili







# COMBI (UPD+SMR)



COMBI 250 SLB

Combinações possíveis  
Combinaciones posibles  
Combinaisons possibles

  
ISOLADA (OU INDIVIDUAL)  
AISLADA (O INDIVIDUAL)  
ISOLÉ (OU INDIVIDUEL)

  
EM LINHA  
EN LÍNEA  
EN LIGNE

  
EM BLOCO  
EN BLOQUE  
EN BLOC

  
ILHA  
ISLA  
ÎLE



### Elevada área de exposição · Zona de exposición elevada · Grand espace d'exposition

- Elevada área de exposição – venda por impulso
- Iluminação em LED, potencia impacto visual dos produtos estimulando o processo de compra
- Zona de exposição elevada – vendas por impulso
- Iluminação LED: potencia el impacto visual de los productos y estimula el proceso de compra
- Grand espace d'exposition – achat impulsif
- Illumination en LED, permet un plus grand impact visuel des produits stimulant ainsi le processus d'achat

### Conectar · Conectar · Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente

### Gás Refrigerante Amigo do Ambiente · Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente · Gaz Frigorigène Écologique

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit



### Elevado desempenho · Alto rendimiento · Haute performance

- Elevados desempenhos em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Hautes performances en termes de conservation de produits et illumination LED



### Otimização logística · Optimización logística · Optimisation logistique

- Design desenvolvido para a otimização do espaço em loja
- Elevado volume líquido e exposição de produto
- Otimização e customização de layout interior através de acessórios exclusivos
- Diseño desarrollado para optimizar el espacio en la tienda
- Alto volumen neto y exposición del producto
- Optimización y personalización de la distribución interior mediante accesorios
- Design développé pour l'optimisation de l'espace en magasin
- Grand volume liquide et exposition de produit
- Optimisation et personnalisation de disposition intérieure à l'aide d'accessoires exclusifs

## COMBI

### INFORMAÇÃO GERAL

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Tampa

Temperatura de Funcionamento

### INFORMACIÓN GENERAL

Anchura Exterior  
Altura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gas Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*  
Tipo de Puerta

Temperatura de Funcionamento

### INFORMATION GÉNÉRALE

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*  
Type de Porte

Température de Fonctionnement



### COMBI 220 SLB ECO (UPD 220 SLB ECO + SMR 220 SLB)

2200 mm  
2165 mm  
983 mm  
768 ℓ + 845 ℓ  
415 ℓ + 577 ℓ  
1 m<sup>2</sup> + 1,30 m<sup>2</sup>

Consulte por favor catálogo SMR SLB  
Consulte el catálogo de SMR SLB  
Veuillez consulter le catalogue SMR SLB



### COMBI 250 SLB ECO (UPD 250 SLB ECO + SMR 250 SLB)

2500 mm  
2165 mm  
983 mm  
878 ℓ + 983 ℓ  
554 ℓ + 677 ℓ  
1,11 m<sup>2</sup> + 1,50 m<sup>2</sup>

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual. Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon. Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual. En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon. Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle. Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.



# gelados e congelados

helados y alimentos congelados

glaces et congelés







HCE 305 G

## HCE G

### INFORMAÇÃO GERAL

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Tampa

### INFORMACIÓN GENERAL

Anchura Exterior  
Altura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gas Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*  
Tipo de Puerta

### INFORMATION GÉNÉRALE

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*  
Type de Porte



HCE 170 G

590 mm  
910 mm  
680 mm  
157 ℓ  
96 ℓ  
0,18 m<sup>2</sup>  
R 290  
Cl. 4 (30°C/55% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro, Plana  
Cristal, Plana  
Verre, Plat



HCE 220 G

741 mm  
910 mm  
680 mm  
203 ℓ  
147 ℓ  
0,30 m<sup>2</sup>  
R 290  
Cl. 4 (30°C/55% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro, Plana  
Cristal, Plana  
Verre, Plat

Temperatura de Funcionamento

Temperatura de Funcionamiento

Température de Fonctionnement

-24°C to -16°C

-24°C to -16°C

## HCE G

### INFORMAÇÃO GERAL

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Tampa

### INFORMACIÓN GENERAL

Anchura Exterior  
Altura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gas Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*  
Tipo de Puerta

### INFORMATION GÉNÉRALE

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*  
Type de Porte



HCE 305 G

1045 mm  
910 mm  
680 mm  
325 ℓ  
253 ℓ  
0,44 m<sup>2</sup>  
R 290  
Cl. 4 (30°C/55% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro, Plana  
Cristal, Plana  
Verre, Plat



HCE 420 G

1310 mm  
910 mm  
680 mm  
402 ℓ  
337 ℓ  
0,57 m<sup>2</sup>  
R 290  
Cl. 4 (30°C/55% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro, Plana  
Cristal, Plana  
Verre, Plat



HCE 520 G

1545 mm  
910 mm  
680 mm  
494 ℓ  
416 ℓ  
0,69m<sup>2</sup>  
R 290  
Cl. 4 (30°C/55% HR)  
220/240V - 50Hz  
Vidro, Plana  
Cristal, Plana  
Verre, Plat

Temperatura de Funcionamento

Temperatura de Funcionamiento

Température de Fonctionnement

-24°C to -16°C

-24°C to -16°C

-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

### Conectar · Conectar · Allumer

- Fácil, económica e rápida instalação no ponto de venda
- Possibilita alteração e otimização do layout no ponto de venda
- Fácil, económico y de rápida instalación en el punto de venta
- Permite la personalización, cambio y optimización del diseño en el punto de venta
- Installation facile, économique et rapide sur le point de vente
- Permet la personnalisation, la modification et l'optimisation de la mise en page sur le point de vente




### Gás Refrigerante Amigo do Ambiente · Gas refrigerante respetuoso con el medio ambiente · Gaz Frigorigène Ecologique

- Soluções amigas do ambiente, utilizando gás refrigerante com baixo impacto ambiental
- Soluciones respetuosas con el medio ambiente, puesto que utilizan gas refrigerante de bajo impacto ambiental
- Solutions écologiques à travers l'utilisation de gaz frigorigène à impact environnemental réduit



### Baixo consumo · Bajo consumo · Basse consommation

- Consumos otimizados e elevado desempenho
- Consumo optimizado y alto rendimiento
- Consommations optimisées et haute performance



### Elevado desempenho · Alto rendimiento · Haute performance

- Elevados desempenhos em conservação de produtos e iluminação LED
- Alto rendimiento en la conservación de productos e iluminación LED
- Hautes performances en termes de conservation de produits et illumination LED



### Customização · Personalización · Personnalisation

- Elevado índice de customização do equipamento
- Alto grado de personalización de los equipos
- Taux élevé de personnalisation de l'équipement



HCE





HCE 305 GI



HCE 520 GI

Chave incluída / Cestos Inclinados incluídos /  
Cestos horizontais – opcional  
Llave incluída / Cestas inclinadas incluídas /  
Cestas horizontales – opcionales  
Clé incluse / Paniers inclinés inclus /  
Paniers horizontaux – optionnels

### HCE GI

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	HCE 170 GI	HCE 220 GI	HCE 305 GI
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	590 mm	745mm	1045 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	950mm	950mm	950 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	675 mm	675mm	675 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	138 ℓ	198 ℓ	327 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	105 ℓ	152 ℓ	253 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,21 m²	0,28 m²	0,44 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R290	R290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 4 (30°C/55% HR)	Cl. 4 (30°C/55%HR)	Cl. 4 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50 Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Vidro, Plana	Vidro, Plana	Vidro, Plana
			Cristal, Plana	Cristal, Plana	Cristal, Plana
			Verre, Plat	Verre, Plat	Verre, Plat
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

### HCE GI

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	HCE 420 GI	HCE 520 GI
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1310 mm	1545 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	950 mm	950 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	675 mm	675 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	425 ℓ	515 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	337 ℓ	416 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,57 m²	0,69 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 4 (30°C/55% HR)	Cl. 4 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50 Hz	220/240V - 50 Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Vidro, Plana	Vidro, Plana
			Cristal, Plana	Cristal, Plana
			Verre, Plat	Verre, Plat
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.



HCE 305 S



HCE 305 FG

### HCE S

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	 HCE 305 S	 HCE 420 S	 HCE 520 S
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	1045 mm	1310 mm	1545 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	910 mm	910 mm	910 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	680 mm	680 mm	680 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	325 ℓ	402 ℓ	494 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	253 ℓ	337 ℓ	416 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	—	—	—
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 4 (30°C/55% HR)	Cl. 4 (30°C/55% HR)	Cl. 4 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Opaca	Opaca	Opaca
			Ciega	Ciega	Ciega
			Roulette	Roulette	Roulette
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\* Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

### HCE FG

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	 HCE 170 FG	 HCE 305 FG
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	590 mm	1045 mm
Altura Exterior	Profundidad Exterior	Hauteur Extérieure	910 mm	910 mm
Profundidade Ext.	Capacidad Bruta	Profondeur Ext.	680 mm	680 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Neta	Capacité Brute	157 ℓ	325 ℓ
Capacidade Líquida	Área de Exposición	Capacité Liquide	96 ℓ	253 ℓ
Área de Exposição	Gas Refrigerante	Espace d'Exposition	0,22 m²	0,41 m²
Gás Refrigerante	Clase Climática	Gaz Frigorigène	R 290	R 290
Classe Climática	Tensión / Frecuencia*	Classe Climatique	Cl. 4 (30°C/55% HR)	Cl. 4 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tipo de Puerta	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa		Type de Porte	Vidro, Plana	Vidro, Plana
			Cristal, Plana	Cristal
			Verre, Plat	Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\* Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.



# VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO

VERTICALES DE CONSERVACIÓN · VERTICAUX DE CONSERVATION

# COUNTER-TOP' DE CONSERVACIÓN SUPERIOR · COMPTOIR DE CONSERVATION



VD 197



VD 199



VD 199 FV

## VD

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	VD 197	VD 199	VD 199 FV
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	675 mm	735 mm	735 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	1970 mm	1985 mm	1985 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	700 mm	770 mm	770 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	422 ℓ	539 ℓ	539 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	316 ℓ	335 ℓ	335 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,72 m²	0,81 m²	0,84 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 4 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60%HR)	Cl. 3 (25°C/60%HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Vidro, Cristal Verre	Vidro, Cristal Verre	Vidro, Cristal Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-24°C to -18°C	-24°C to -18°C	-24°C to -18°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual. Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon. Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual. En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon. Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle. Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site internet ou le responsable Fricon.



VDTT



CT 83



CT 58

## VD / CT

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	VDTT	CT 58	CT 83
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	520 mm	550 mm	460 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	1975 mm	574 mm	830 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	650 mm	610 mm	507 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	139 ℓ (+) + 131 ℓ (-)	82 ℓ	67 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	125 ℓ (+) + 117 ℓ (-)	65 ℓ	54 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	0,51 m²	0,16 m²	0,18 m²
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	R 290	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 3 (25°C/60% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Vidro, Cristal Verre	Vidro, Cristal Verre	Vidro, Cristal Verre
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	0°C to 8°C -24°C to -18°C	-24°C to -18°C	-24°C to -18°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual. Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon. Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual. En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon. Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle. Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site internet ou le responsable Fricon.





# mobile e eutéticos

móviles y eutécticos

mobile et eutectiques





MPB 90  
Motor eléctrico opcional  
Motor eléctrico opcional  
Moteur électrique optionnel



MBB 125  
Motor eléctrico opcional  
Motor eléctrico opcional  
Moteur électrique optionnel



MB 125



**Ativação de marca · Activación de la marca ·**  
Activation de marque  
• Promove o seu negócio  
• Promueve su negocio  
• Promeut votre entreprise



**Customização · Personalización ·**  
Personnalisation  
• Elevado índice de customização do equipamento  
• Alto grado de personalización de los equipos  
• Taux élevé de personnalisation de l'équipement



**Visualmente atrativo · Visualmente atractivo ·**  
Visuellement attractif  
• Chamativo e potenciador de vendas  
• Es llamativo e impulsa las ventas  
• Attire l'attention et stimule les ventes



**Sem recurso a energia · No precisa electricidad ·**  
Sans recours à l'énergie  
• Autonomia para conservar os produtos  
• Autonomía para conservar los productos  
• Autonomie pour conserver les produits



**Solução eutética · Solución eutética ·**  
Solution eutectique  
• Permite venda ambulante  
• Permite la venta ambulante  
• Permet la vente ambulante

## MB / MP

### INFORMAÇÃO GERAL

Comprimento Ext.  
Altura Exterior  
Profundidade Ext.  
Capacidade Bruta  
Capacidade Líquida  
Área de Exposição  
Gás Refrigerante  
Classe Climática  
Tensão / Frequência\*  
Tipo de Tampa

Temperatura de Funcionamento

### INFORMACIÓN GENERAL

Anchura Exterior  
Altura Exterior  
Profundidad Exterior  
Capacidad Bruta  
Capacidad Neta  
Área de Exposición  
Gas Refrigerante  
Clase Climática  
Tensión / Frecuencia\*  
Tipo de Puerta

Temperatura de Funcionamento

### INFORMATION GÉNÉRALE

Longueur Ext.  
Hauteur Extérieure  
Profondeur Ext.  
Capacité Brute  
Capacité Liquide  
Espace d'Exposition  
Gaz Frigorigène  
Classe Climatique  
Tension / Fréquence\*  
Type de Porte

Température de Fonctionnement



MBB 125<sup>1</sup>

920 mm  
1140 mm  
2300 mm  
125 ℓ  
110 ℓ  
—  
R 290  
Cl. 4 (30°C/55% HR)  
220/240V - 50Hz  
Blind  
Blende  
Roulette

≤-16°C to 6.5h



MB 125<sup>1</sup> mobile box

680 mm  
725 mm  
970 mm  
125 ℓ  
110 ℓ  
—  
R 290  
Cl. 4 (30°C/55% HR)  
220/240V - 50Hz  
Blind  
Blende  
Roulette

≤-16°C to 6.5h



MPW 90<sup>1</sup>

900 mm  
1180 mm  
2300 mm  
90 ℓ  
90 ℓ  
—  
R 290  
Cl. 4 (30°C/55% HR)  
220/240V - 50Hz  
Blind  
Blende  
Roulette

≤-16°C to 6.5h

(<sup>1</sup>) Encomenda mínima 50 unidades · Pedido mínimo de 50 unidades · Commande minimum 50 unités

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta.  
Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.





MPW 90

MBC 106



VC 189



THG 305 FFE

## MB / MP

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	MPB 90 <sup>1</sup> – pushy bike	MSC 106 <sup>1</sup> – street cart	MBC 106 <sup>1</sup> – beach cart
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	900 mm	820 mm	1000 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	1180 mm	995 mm	1015 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	2300 mm	785 mm	900 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	90 ℓ	120 ℓ	120 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	90 ℓ	80 ℓ	80 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	—	—	—
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290	—	—
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 4 (30°C/55% HR)	Cl. 4 (30°C/55% HR)	Cl. 4 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	—	—
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Blind	Blind	Blind
			Blende	Blende	Blende
			Roulette	Roulette	Roulette
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	≤-16°C to 6.5h	≤-16°C to 6.5h	≤-16°C to 6.5h

<sup>(1)</sup> Encomenda mínima 50 unidades - Pedido mínimo de 50 unidades - Commande minimum 50 unités

<sup>(\*)</sup> Valores em outras tensões / frequências sob consulta

Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud

Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.

Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.

Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.

En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.

Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.

Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

## VC / THG

INFORMAÇÃO GERAL	INFORMACIÓN GENERAL	INFORMATION GÉNÉRALE	VC 189	THG 305 FFE
Comprimento Ext.	Anchura Exterior	Longueur Ext.	655 mm	1035 mm
Altura Exterior	Altura Exterior	Hauteur Extérieure	1895 mm	955 mm
Profundidade Ext.	Profundidad Exterior	Profondeur Ext.	910 mm	700 mm
Capacidade Bruta	Capacidad Bruta	Capacité Brute	453 ℓ	243 ℓ
Capacidade Líquida	Capacidad Neta	Capacité Liquide	327 ℓ	243 ℓ
Área de Exposição	Área de Exposición	Espace d'Exposition	—	—
Gás Refrigerante	Gas Refrigerante	Gaz Frigorigène	R 290 - R404A	R 290
Classe Climática	Clase Climática	Classe Climatique	Cl. 3 (25°C/60% HR)	Cl. 4 (30°C/55% HR)
Tensão / Frequência*	Tensión / Frecuencia*	Tension / Fréquence*	220/240V - 50Hz	220V/240V - 50Hz
Tipo de Tampa	Tipo de Puerta	Type de Porte	Blind	Blind
			Blende	Blende
			Roulette	Roulette
Temperatura de Funcionamento	Temperatura de Funcionamiento	Température de Fonctionnement	-38°C to -24°C	≤-16°C to 6.5h

<sup>(1)</sup> Encomenda mínima 50 unidades - Pedido mínimo de 50 unidades - Commande minimum 50 unités

<sup>(\*)</sup> Valores em outras tensões / frequências sob consulta

Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud

Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.

Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.

Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.

En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.

Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.


Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.



# domésticos

hogares

domestiques

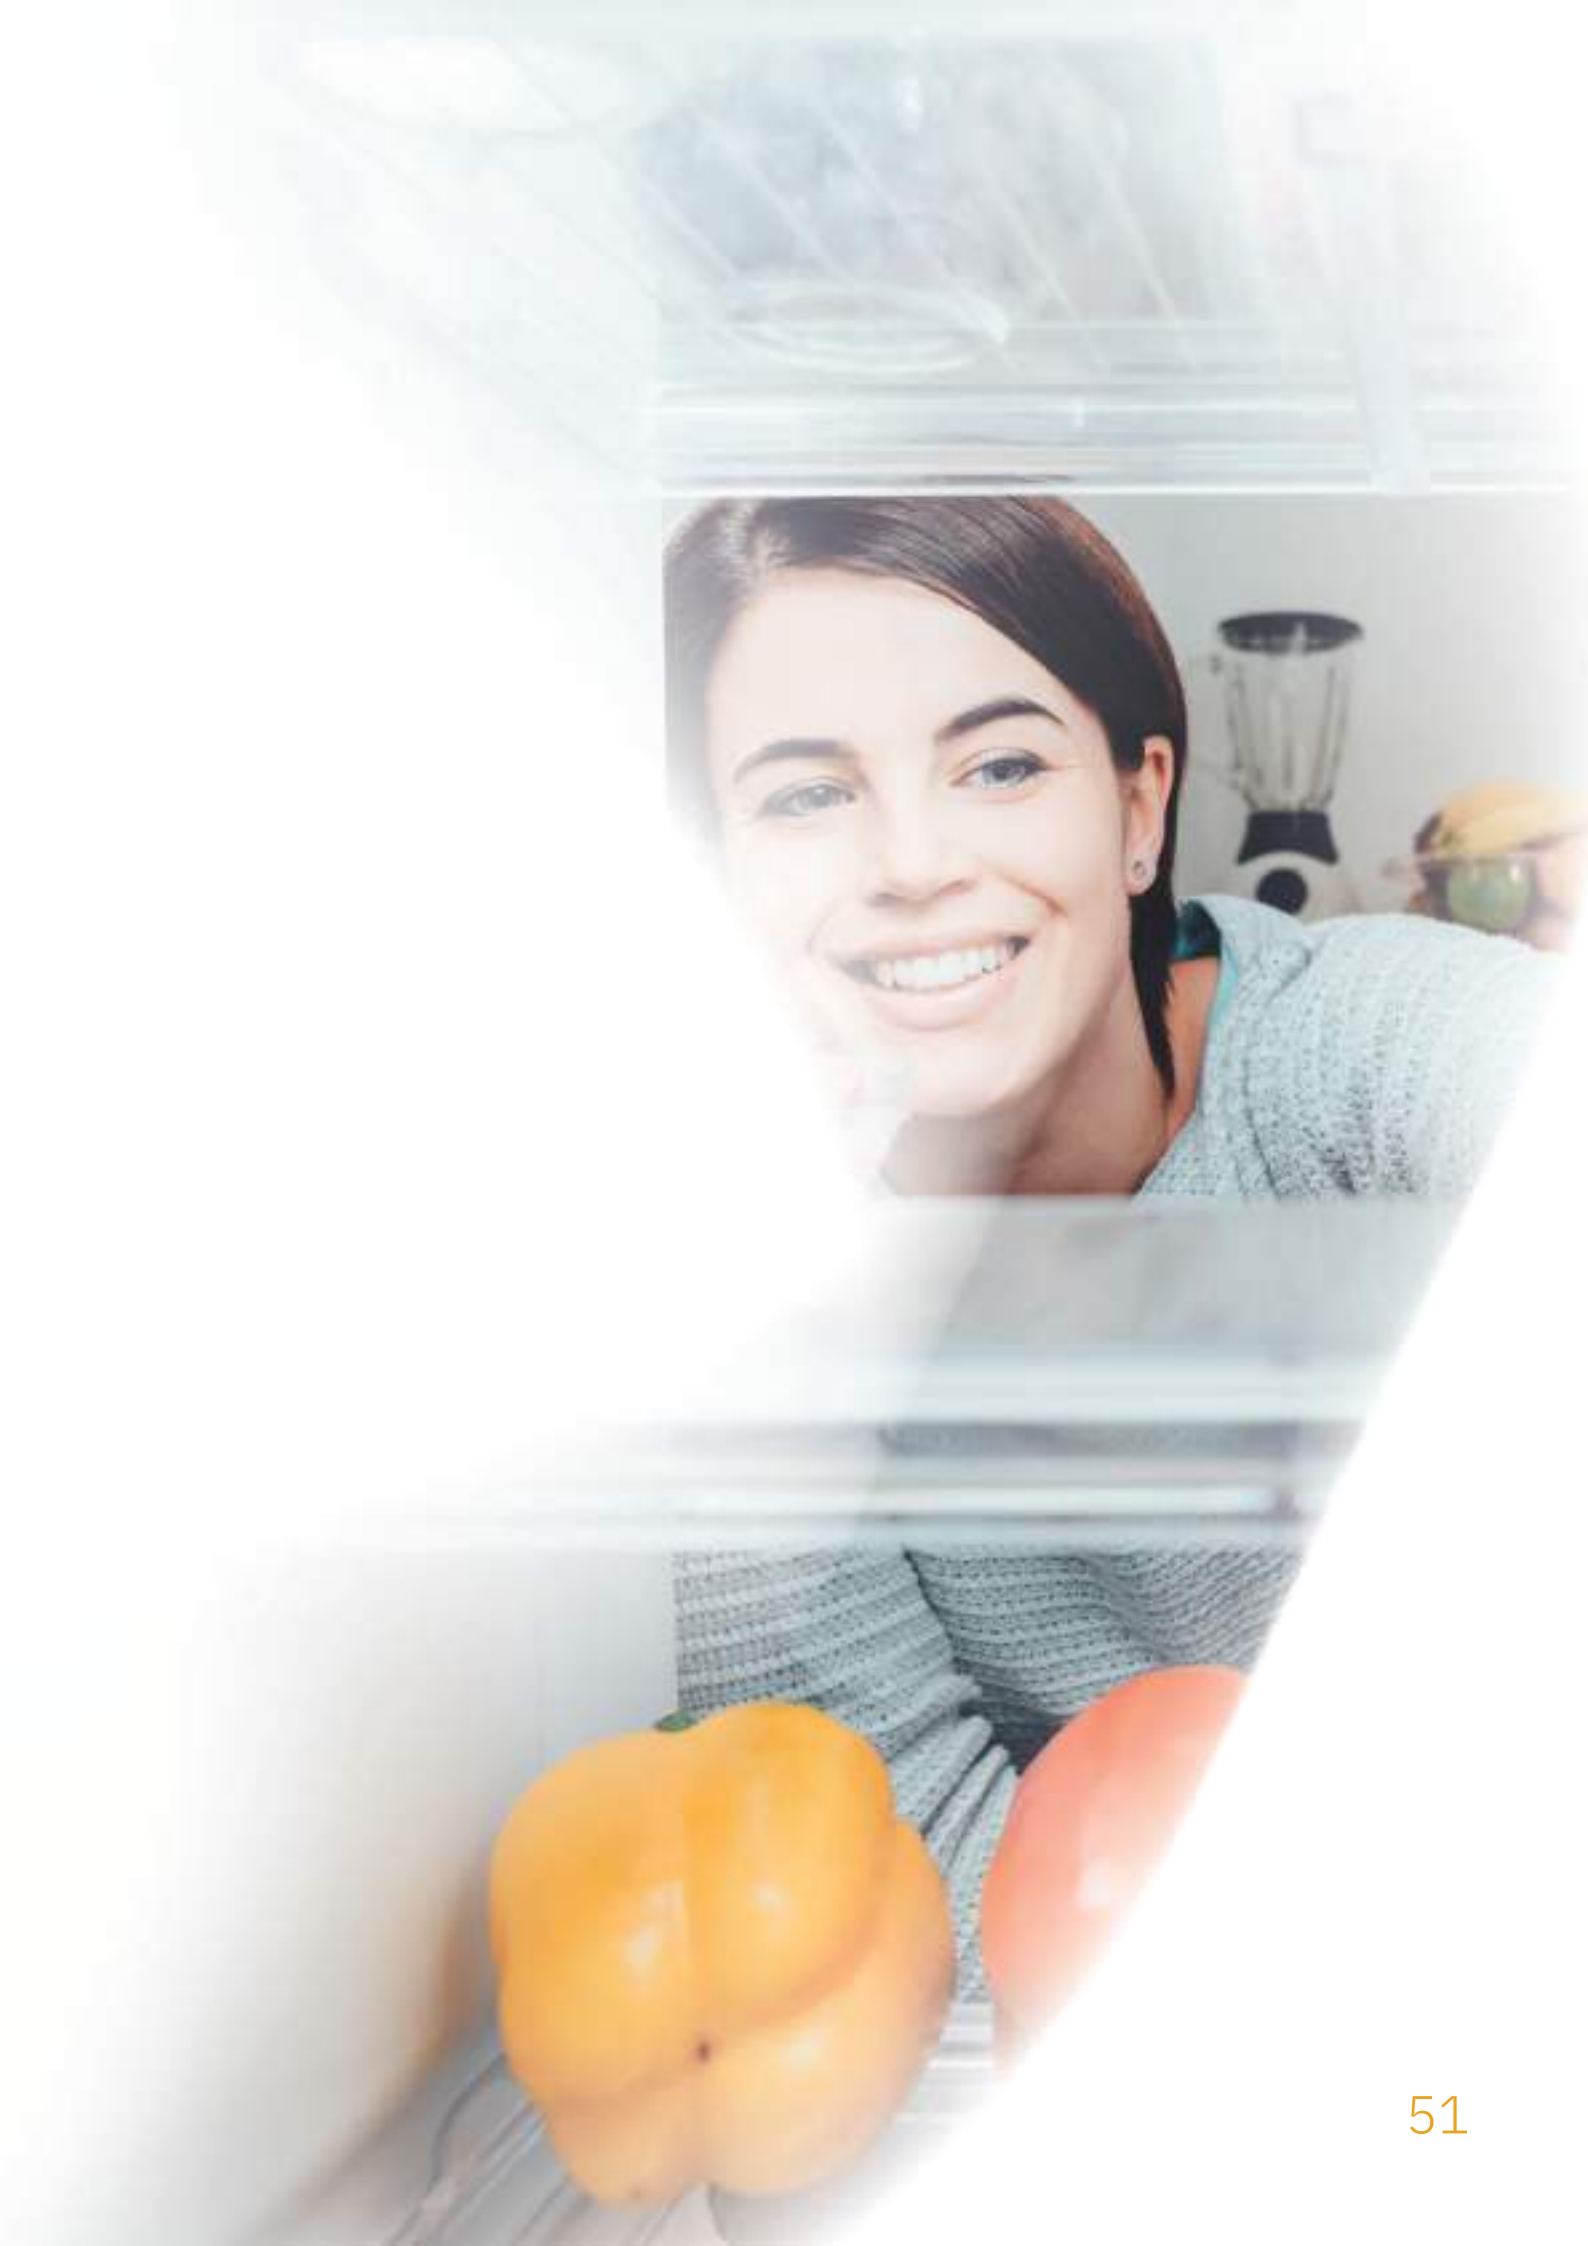



# CONGELADORES HORIZONTAIS

CONGELADORES HORIZONTALES · CONGÉLATEURS HORIZONTAUX



THC 170



THC 305



THC 420



THC 520

## THC

GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	INFORMACJE OGÓLNE	 THC 170	 THC 220	 THC 305
External Length	Länge außen	Długość zewnętrzna	595 mm	800 mm	1000 mm
External Height	Höhe außen	Wysokość zewnętrzna	900 mm	900 mm	900 mm
External Depth	Tiefe außen	Głębokość zewnętrzna	730 mm	730 mm	730 mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Pojemność brutto	133 ℓ	202 ℓ	293 ℓ
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Pojemność netto	133 ℓ	202 ℓ	293 ℓ
Display Area	Auslagefläche	Powierzchnia ekspozycyjna	—	—	—
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Czynnik chłodniczy	R 600a	R 600a	R 600a
Climate Classification*	Klimaklasse	Klasa klimatyczna	T	T	T
Voltage / Frequency*	Spannung / Frequenz*	Napięcie / Częstotliwość*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Rodzaj pokrywy	Blind Blende Roulette	Blind Blende Roulette	Blind Blende Roulette
Working Temperature	Betriebstemperatur	Temperatura pracy	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
 Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
 Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
 Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
 Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
 En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
 Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
 Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.

## THC

GENERAL INFORMATION	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	INFORMACJE OGÓLNE	 THC 420	 THC 520
External Length	Länge außen	Długość zewnętrzna	1260 mm	1500 mm
External Height	Höhe außen	Wysokość zewnętrzna	900 mm	900 mm
External Depth	Tiefe außen	Głębokość zewnętrzna	730 mm	730 mm
Gross Capacity	Fassungsvermögen brutto	Pojemność brutto	362 ℓ	448 ℓ
Net Capacity	Fassungsvermögen netto	Pojemność netto	362 ℓ	448 ℓ
Display Area	Auslagefläche	Powierzchnia ekspozycyjna	—	—
Refrigerant Gas	Kühlmittelgas	Czynnik chłodniczy	R 600a	R 600a
Climate Classification*	Klimaklasse	Klasa klimatyczna	T	T
Voltage / Frequency*	Spannung / Frequenz*	Napięcie / Częstotliwość*	220/240V - 50Hz	220/240V - 50Hz
Type of Lid	Art des Deckels	Rodzaj pokrywy	Blind Blende Roulette	Blind Blende Roulette
Working Temperature	Betriebstemperatur	Temperatura pracy	-24°C to -16°C	-24°C to -16°C

(\*) Valores em outras tensões / frequências sob consulta  
 Valores en otras tensiones / frecuencias disponibles previa solicitud  
 Valeurs pour d'autres tensions / fréquences sur demande

Este catálogo é puramente informativo e está sujeito a alterações técnicas, não pode ser usado como referência contratual.  
 Na Fricon estamos comprometidos com a otimização dos nossos produtos, em caso de dúvida em relação aos dados técnicos, consulte o nosso website ou o gestor Fricon.  
 Este catálogo es puramente informativo y está sujeto a modificaciones técnicas, no pudiendo utilizarse como referencia contractual.  
 En Fricon estamos comprometidos con la optimización de nuestros productos. En caso de duda sobre los datos técnicos, visite nuestra página web o póngase en contacto con un comercial de Fricon.  
 Ce catalogue est purement informatif et peut être soumis à des modifications techniques. Il ne peut donc pas être utilisé en tant que référence contractuelle.  
 Chez Fricon nous nous engageons envers l'optimisation de nos produits. En cas de doute concernant les données techniques, consultez notre site Internet ou le responsable Fricon.





# produtos personalizados

productos personalizados  
produits personnalisés

*O sucesso das marcas e negócios parceiros são fundamentais para a Fricon. Com o foco no apoio de uma melhor experiência de consumo no ponto de venda, disponibilizamos a personalização de soluções Fricon, de modo a acrescentar valor e aumentar os índices de diferenciação das marcas.*

*El éxito de las marcas y de las empresas asociadas a Fricon son fundamentales para nosotros. Con objeto de proporcionar una mejor experiencia de consumo en el punto de venta, brindamos soluciones Fricon personalizadas para incrementar el valor añadido y aumentar los índices de diferenciación de las marcas.*

*Le succès des marques et entreprises partenaires est fondamental pour Fricon. Mettant l'accent sur la création d'une meilleure expérience de consommation dans le point de vente, nous mettons à disposition la possibilité de personnalisation des solutions Fricon, de façon à ajouter de la valeur et à augmenter les indices de différenciation des marques.*



Consulte o nosso website ou o Agente Fricon  
Consulte nuestro sitio web o al gestor de Fricon  
Consultez notre site web ou le Fricon manager



# sistema de refrigeração para e-commerce

sistema de refrigeración  
para el comercio electrónico  
système de réfrigération  
pour le e-commerce

*O sistema de refrigeração E-commerce Fricon foi desenvolvido para otimizar os processos logísticos na entrega de pedidos online do retalho alimentar.*

*De forma a garantir o produto fresco e/ou congelado mantém o seu estado e máxima qualidade desde o ponto de venda até à casa do seu cliente, sem quebra da cadeia de frio.*

*El sistema de refrigeración «E-commerce Fricon» fue desarrollado para optimizar los procesos logísticos en la entrega de los pedidos on-line en el sector minorista de la alimentación, de modo que pueda garantizarse que el producto fresco y/o congelado se conserva correctamente y mantiene la máxima calidad desde el punto de venta hasta el domicilio del cliente, y todo ello, por supuesto, sin romper la cadena del frío.*

*Le système de réfrigération E-commerce Fricon a été développé pour optimiser les processus logistiques dans la livraison de commandes en ligne du détail alimentaire, de façon à garantir que le produit frais et/ou congelé maintient sa condition et sa qualité maximale dès le point de vente jusqu'au domicile du client, sans rupture de la chaîne du froid.*





# SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

SOSTENIBILIDAD Y  
EFICIENCIA ENERGÉTICA  
DURABILITÉ ET  
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

*As questões ambientais e do desenvolvimento sustentável são temas prioritários para o grupo FRICON. A FRICON está certificada com a norma NP EN ISO 9001, reforçando a sua política de elevados padrões de qualidade, para total satisfação e expectativas dos seus clientes.*

*El medio ambiente y el desarrollo sostenible son cuestiones prioritarias para el grupo FRICON. FRICON está certificada con la norma NP EN ISO 9001, lo que refuerza su política de elevados estándares de calidad para la total satisfacción de sus clientes y el cumplimiento de sus expectativas.*

*Les aspects environnementaux et de développement durable sont des thèmes prioritaires pour le groupe FRICON. FRICON est certifiée conformément à la norme NP EN ISO 9001, renforçant sa politique de standards de qualité élevés, pour la totale satisfaction et la réponse aux attentes de ses clients.*









by **studium** : creative studio

Mod. 040 Rev. 8 - 31/08/2023 - Todos os modelos, códigos, valores, condições e quantidades podem sofrer alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas



FRIGOCON - INDÚSTRIA DE FRIO E  
CONGELAÇÃO S.A.  
Rua das Calçadas 568, 4480-492  
Troqueça  
Vila do Conde, Portugal

Tel. +351 252 440 140  
Fax On-line +351 218 647 113  
geral@fricon.pt - www.fricon.pt

