TENSAI

PROFESSIONAL

2020

MADE IN

PORTUGAL

A EMPRESA

Tensai Indústria, S.A., é um importante fabricante de equipamento de refrigeração na Europa.
Um parceiro confiável e inovador, que oferece uma vasta gama de soluções para o mercado profissional e doméstico, com alta qualidade, grande desempenho e eficiência energética.

" Somos uma empresa europeia a atuar no mercado global."

A NOSSA MISSÃO: Equipar os Canais HoReCa e Retalho, Instituições e Habitações, com soluções de arrefecimento e congelação, horizontais e verticais, assim como caves de vinho “Made in Tensai”.

A NOSSA VISÃO: Ser uma referência mundial na produção de equipamento de arrefecimento e congelação para o mercado profissional.

OS NOSSOS VALORES: Resiliência, Confiança e Sustentabilidade Ambiental.

Com objetivo de tornar a nossa operação industrial mais eficiente, a empresa investiu 1.200.000 € em energias renováveis, evitando o consumo de 35% de energia de fontes convencionais.

Com uma área de implantação superior a 35.000m2, avançados processos de controlo de qualidade e uma equipa empenhada, garantimos elevados padrões de fiabilidade para os nossos parceiros.

Dispomos de um núcleo de investigação e desenvolvimento interno que cria soluções inovadoras adaptadas aos diferentes mercados e negócios.

Oferecemos um alargado portfólio de produtos e serviços de alta qualidade, flexibilidade produtiva, reduzido tempo de entrega, adaptabilidade às diferentes exigências de cada mercado e um serviço de apoio comercial focado na satisfação do cliente.

Presente nos 5 continentes, o grupo exporta 90% de sua produção, e atualmente é uma das principais unidades de fabrico da Europa no sector da refrigeração doméstica e profissional.

VERSÕES DE IDIOMA DO CATÁLOGO

TENSAI
PROFESSIONAL

ARMÁRIOS

GASTRONOMIA 6

Gastronorm (GN 2/1)
Peixe
Pastelaria

ARREFECEDORES E CONGELADORES VERTICAIS / EXPOSITORES VERTICAIS 14

MURAIS 28

VITRINAS 34

ARREFECEDORES E CONGELADORES VERTICAIS BAIXOS 38

ARREFECEDOR DE GARRAFAS 40

CONGELADOR HORIZONTAL 42

TEMPERATURA DUAL 44

GASTRONOMIA / GASTRONORM (GN 2/1)

RÁPIDO ABATIMENTO TEMPERATURA

SUPERVISOR DE TENSÃO

DESCONG. ADAPTATIVA

R290 GÁS

SEM PEGADA DE CARBONO

FECHO PORTA ASSISTIDA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	ARG070 1D	ACG070 1D	AMG070 2D
Classe Energética	D	D	N/A
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	2,650	7,250	4,520
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	967	2646	1650
Volume Útil Total (l)	432	432	187+187
Volume Bruto Total (l)	605	605	274+274
Classe Climática	5	5	5
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)	M1 (+ 5°C) L1 (-18°C)
Temperatura de Funcionamento	-2°C / +8°C	-22°C / +8°C	-2°C / +8°C -22°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50
Potência (W)	370	490	630
Corrente Nominal (A)	2,2	3,4	3,9
Gás Refrigerante	R290	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	SIM	SIM	SIM
Descongelação Automática	SIM	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE
Número de Prateleiras em Arame	3	3	3
Aço Inoxidável	SIM	SIM	SIM
Pés Reguláveis Prof.	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2060x700x890	2060x700x890	2060x700x890
A x L x P (mm) | com Embalagem	2160x770x940	2160x770x940	2160x770x940
Peso sem Embalagem (kg)	115	116	143
Peso com Embalagem (kg)	130	131	158

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	18/36	18/36	18/36
Contentores 40' HC	36	36	36
Camiões Mega	45	45	45

OPÇÕES

Portas Reversíveis	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Acessórios

KIT Prateleira de Arame


Rodas (4X)



GASTRONOMIA / GASTRONORM (GN 2/1)

RÁPIDO ABATIMENTO TEMPERATURA

SUPERVISOR DE TENSÃO

DESCONG. ADAPTATIVA

R290 GÁS

SEM PEGADA DE CARBONO

FECHO PORTA ASSISTIDA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	ARG140 2D	ACG140 2D	AMG140 3D
Classe Energética	D	D	N/A
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	4,100	11,500	5,700
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	1497	4198	2081
Volume Útil Total (l)	864	864	619+187
Volume Bruto Total (l)	1328	1328	977+274
Classe Climática	5	5	5
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)	M1 (+ 5°C) L1 (-18°C)
Temperatura de Funcionamento	-2°C / +8°C	-22°C / +8°C	-2°C / +8°C -22°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50
Potência (W)	380	620	675
Corrente Nominal (A)	2,5	3,7	4,1
Gás Refrigerante	R290	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	SIM	SIM	SIM
Descongelação Automática	SIM	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE
Número de Prateleiras em Arame	6	6	6
Aço Inoxidável	SIM	SIM	SIM
Pés Reguláveis Prof.	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2060x1390x890	2060x1390x890	2060x1390x890
A x L x P (mm) | com Embalagem	2160x1460x940	2160x1460x940	2160x1460x940
Peso sem Embalagem (kg)	187	189	216
Peso com Embalagem (kg)	210	212	240

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	8/16	8/16	8/16
Contentores 40' HC	16	16	16
Camiões Mega	23	23	23

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Acessórios

KIT Prateleira de Arame

Prateleira de Arame Média

Rodas (4X)

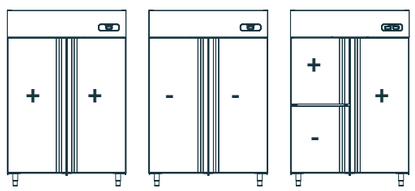

GASTRONOMIA / PEIXE

PEIXE

RÁPIDO
ABATIMENTO TEMPERATURA

SUPERVISOR
DE TENSÃO

DESCONG.
ADAPTATIVA

R290
GÁS

SEM PEGADA
DE CARBONO

FECHO
PORTA ASSISTIDA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	ARF070 1D	ARF140 2D
Classe Energética	D	D
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	2,650	4,100
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	967	1497
Volume Útil Total (l)	432	864
Volume Bruto Total (l)	605	1328
Classe Climática	5	5
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	370	380
Corrente Nominal (A)	2,2	2,5
Gás Refrigerante	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	SIM	SIM
Descongelação Automática	SIM	SIM
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE
Número de Caixas	8	16
Aço Inoxidável	SIM	SIM
Pés Reguláveis Prof.	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2060x700x890	2060x1390x890
A x L x P (mm) | com Embalagem	2160x770x940	2160x1460x940
Peso sem Embalagem (kg)	115	187
Peso com Embalagem (kg)	130	210

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	18/36	8/16
Contentores 40' HC	36	16
Camiões Mega	45	23

OPÇÕES

Portas Reversíveis	OPÇÃO	-
Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO

Acessórios

Kit Peixe

Rodas (4X)



GASTRONOMIA / PASTELARIA

PASTELARIA

RÁPIDO ABATIMENTO TEMPERATURA

SUPERVISOR DE TENSÃO

DESCONG. ADAPTATIVA

R290 GÁS

SEM PEGADA DE CARBONO

FECHO PORTA ASSISTIDA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	ARP070 1D	ACP070 1D	ARP140 2D	ACP140 2D
Classe Energética	D	D	D	D
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	2,650	7,250	4,100	11,500
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	967	2646	1497	4198
Volume Útil Total (l)	432	432	864	864
Volume Bruto Total (l)	605	605	1328	1328
Classe Climática	5	5	5	5
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	-2°C / +8°C	-22°C / +8°C	-2°C / +8°C	-22°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	370	490	380	620
Corrente Nominal (A)	2,2	3,4	2,5	3,7
Gás Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	SIM	SIM	SIM	SIM
Descongelação Automática	SIM	SIM - GÁS QUENTE	SIM	SIM - GÁS QUENTE
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE
Níveis de Prateleiras	17	17	34	34
Aço Inoxidável	SIM	SIM	SIM	SIM
Pés Reguláveis Prof.	SIM	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2060x700x890	2060x700x890	2060x1390x890	2060x1390x890
A x L x P (mm) | com Embalagem	2160x770x940	2160x770x940	2160x1460x940	2160x1460x940
Peso sem Embalagem (kg)	115	116	187	189
Peso com Embalagem (kg)	130	131	210	212

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	18/36	18/36	8/16	8/16
Contentores 40' HC	36	36	16	16
Camiões Mega	45	45	23	23

OPÇÕES

Portas Reversíveis	OPÇÃO	OPÇÃO	-	-
Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Acessórios

Rodas (4X)

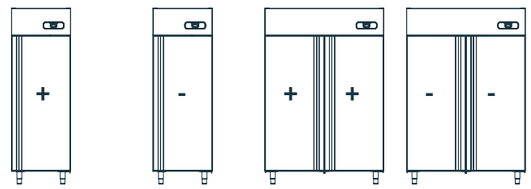

VERTICAL L070 / ARREFE. E CONGE.

NOVO

RÁPIDO ABATIMENTO TEMPERATURA

SUPERVISOR DE TENSÃO

DESCONG. ADAPTATIVA

R290 GÁS

SEM PEGADA DE CARBONO

FECHO PORTA ASSISTIDA

DETALHES



CARACTERÍSTICAS

	ARM070 SD	ACM070 SD NO FROST
Classe Energética	D	D
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	2,350	6,300
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	858	2300
Volume Útil Total (l)	343	343
Volume Bruto Total (l)	470	470
Classe Climática	5	5
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	-2°C / +8°C	-22°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	370	490
Corrente Nominal (A)	2,2	3,4
Gás Refrigerante	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	SIM	SIM
Descongelação Automática	SIM	SIM - GÁS QUENTE
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE
Número de Prateleiras em Arame	4	4
Fecho de Porta Assistida	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2000X695X735	2000X695X735
A x L x P (mm) | com Embalagem	2155X762X776	2155X762X776
Peso sem Embalagem (kg)	112	114
Peso com Embalagem (kg)	132	134

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	24/28	24/28
Contentores 40' HC	28	28
Camiões Mega	51	51

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO
Portas Reversíveis	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Accessories



VERTICAL L070 / EXPOSITORES ARREF E CONGE. NOVO

RÁPIDO ABATIMENTO TEMPERATURA

SUPERVISOR DE TENSÃO

DESCONG. ADAPTATIVA

R290 GÁS

SEM PEGADA DE CARBONO

FECHO PORTA ASSISTIDA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	ARM070 GD	ACM070 GD NO FROST
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	5,800	15,550
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	2117	5675
Volume Útil Total (l)	343	343
Volume Bruto Total (l)	470	470
Classe Climática	4	4
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	+2°C / +8°C	-18°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	400	520
Corrente Nominal (A)	2,4	3,6
Gás Refrigerante	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	SIM	SIM
Descongelação Automática	SIM	SIM
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM	SIM
Número de Prateleiras em Arame	4	4
Fecho de Porta Assistida	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2000X695X735	2000X695X735
A x L x P (mm) | com Embalagem	2155X762X776	2155X762X776
Peso sem Embalagem (kg)	122	130
Peso com Embalagem (kg)	142	150

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	24/28	24/28
Contentores 40' HC	28	28
Camiões Mega	51	51

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Accessories



VERTICAL M120 / ARREFE. E CONGE.

NOVO

RÁPIDO ABATIMENTO TEMPERATURA

SUPERVISOR DE TENSÃO

DESCONG. ADAPTATIVA

R290 GÁS

SEM PEGADA DE CARBONO

FECHO PORTA ASSISTIDA

DETALHES



CARACTERÍSTICAS

	ARM120 SD	ACM120 SD NO FROST
Classe Energética	D	D
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	3,500	9,800
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	1278	3577
Volume Útil Total (l)	686	686
Volume Bruto Total (l)	945	945
Classe Climática	5	5
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	-2°C / +8°C	-22°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	380	620
Corrente Nominal (A)	2,5	3,7
Gás Refrigerante	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	SIM	SIM
Descongelação Automática	SIM	SIM
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM	SIM
Número de Prateleiras em Arame	8	8
Fecho de Porta Assistida	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2000X1270X735	2000X1270X735
A x L x P (mm) | com Embalagem	2121X1355X776	2121X1355X776
Peso sem Embalagem (kg)	160	163
Peso com Embalagem (kg)	190	193

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	11/22	11/22
Contentores 40' HC	22	22
Camiões Mega	28	28

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Accessories



VERTICAL M120 / EXPOSITORES ARREF E CONGE. NOVO

RÁPIDO ABATIMENTO TEMPERATURA
SUPERVISOR DE TENSÃO
DESCONG. ADAPTATIVA
R290 GÁS
SEM PEGADA DE CARBONO
FECHO PORTA ASSISTIDA

DETALHES



CARACTERÍSTICAS

	ARM120 GD	ACM120 GD NO FROST
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	8,640	24,190
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	3154	8829
Volume Útil Total (l)	686	686
Volume Bruto Total (l)	945	945
Classe Climática	4	4
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	+2°C / +8°C	-18°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	440	680
Corrente Nominal (A)	2,9	4,1
Gás Refrigerante	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	SIM	SIM
Descongelação Automática	SIM	SIM
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM	SIM
Número de Prateleiras em Arame	8	8
Fecho de Porta Assistida	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2000X1270X785	2000X1270X785
A x L x P (mm) | com Embalagem	2121X1355X776	2121X1355X776
Peso sem Embalagem (kg)	174	187
Peso com Embalagem (kg)	204	217

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	11/22	11/22
Contentores 40' HC	22	22
Camiões Mega	28	28

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Accessories



VERTICAL L060 / ARREFE. E CONGE.

R600a
GÁS

SEM PEGADA
DE CARBONO

FECHO
PORTA ASSISTIDA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	FRZ350 SD	COO350 SD
Classe Energética	A	C
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	1,231	1,280
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	449	467
Capacidade Total de Refrigeração (l)	-	331
Capacidade Total do Congelação (l)	237	-
Volume Bruto Total (l)	255	333
Classe Climática	4	4
Classe de Temperatura	L1 (-18°C)	M1 (+ 5°C)
Temperatura de Funcionamento	-25°C / -17°C	+1°C / +12°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	105	220
Corrente Nominal (A)	0,65	2,0
Gás Refrigerante	R600a	R600a
Termostato Regulável	SIM	SIM
Tempo de Subida de Temperatura (h)	14	-
Termômetro	SIM	SIM
Interior Ventilado	SIM	SIM
Descongelamento	MANUAL	AUTO
Compartimentos	7	8
Prateleiras Reguláveis	NO	SIM
Prateleira em Arame	-	SIM
Esgoto Frontal	SIM	SIM
Pés Reguláveis	4	4
Fecho de Porta Assistida	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1730x600x650	1730x600x650
A x L x P (mm) | com Embalagem	1770x660x710	1770x660x710
Peso sem Embalagem (kg)	58	52
Peso com Embalagem (kg)	63	56

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	27/73	27/73
Contentores 40' HC	73	73
Camiões Mega	82	82

OPÇÕES

Interruptor de Congelação Rápida	OPÇÃO	-
Pés Reguláveis 7,5-10cm	OPÇÃO	OPÇÃO
Cuvetes / Raspador de Gelo	OPÇÃO	-
Portas Reversíveis	OPÇÃO	OPÇÃO
Luz Interior	-	OPÇÃO
Congelação Rápida	OPÇÃO	-
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | AÇO INOXIDÁVEL | CUSTOMIZAR

Acessórios



VERTICAL L060 / EXPOSITORES ARREFECEDOR

FECHO
PORTA ASSISTIDA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	COO350 GD
Volume Útil Total (l)	356
Volume Bruto Total (l)	359
Classe Climática	4
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	+1°C / +12°C
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50
Potência (W)	380
Corrente Nominal (A)	2
Gás Refrigerante	R134a
Termostato Regulável	SIM
Descongelamento	AUTO
Interior Ventilado	SIM
Prateleira Reguláveis	SIM
Prateleira em Arame	SIM
Pés Reguláveis	4
Fecho de Porta Assistida	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1710x600x650
A x L x P (mm) | com Embalagem	1770x660x710
Peso sem Embalagem (kg)	66
Peso com Embalagem (kg)	70

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	27/73
Contentores 40' HC	73
Camiões Mega	82

OPÇÕES

Pés Reguláveis 7,5-10cm	OPÇÃO
Luz Interior	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | Preto RAL 9011 | CUSTOMIZAR

Acessórios

Pés Regul. 7,5-10cm

VERTICAL L060 / SIDE BY SIDE

R600a
GÁS

SEM PEGADA
DE CARBONO

FECHO
PORTA ASSISTIDA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	FRZ350 SD	COO350 SD
Classe Energética	A	C
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	1,231	1,280
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	449	467
Capacidade Total de Refrigeração (l)	-	331
Capacidade Total do Congelação (l)	237	-
Volume Bruto Total (l)	255	333
Classe Climática	4	4
Classe de Temperatura	L1 (-18°C)	M1 (+ 5°C)
Temperatura de Funcionamento	-25°C / -17°C	+1°C / +12°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	105	220
Corrente Nominal (A)	0,65	2
Gás Refrigerante	R600a	R600a
Termostato Regulável	SIM	SIM
Tempo de Subida de Temperatura (h)	14	-
Termômetro	SIM	SIM
Interior Ventilado	SIM	SIM
Descongelamento	MANUAL	AUTO
Compartimentos	7	8
Prateleira Reguláveis	NO	SIM
Prateleira em Arame	-	SIM
Esgoto Frontal	SIM	SIM
Pés Reguláveis	4	4

-	+
SBS	

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem		1820x1220x650
A x L x P (mm) | com Embalagem		2120x1320x710
Peso sem Embalagem (kg)	- | +	118
Peso sem Embalagem (kg)	- | -	112
Peso sem Embalagem (kg)	+ | +	124
Peso com Embalagem (kg)	- | +	125
Peso com Embalagem (kg)	- | -	119
Peso com Embalagem (kg)	+ | +	131

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	12/27
Contentores 40' HC	27
Camiões Mega	30

OPÇÕES

Interruptor de Congelação Rápida	OPÇÃO	OPÇÃO
Pés Reguláveis 7,5-10cm	OPÇÃO	OPÇÃO
Cuvetes / Raspador de Gelo	OPÇÃO	-
Luz Interior	-	OPÇÃO
Congelação Rápida	OPÇÃO	-
Kit Side-by-Side	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | AÇO INOXIDÁVEL | CUSTOMIZAR

MURAIS / MPL PLUG IT

SUPERVISOR DE TENSÃO
DESCONG. ADAPTATIVA
R290 GÁS
SEM PEGADA DE CARBONO

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	MPL070CT	MPL100CT MPL100PV	MPL130CT MPL130PV	MPL150CT MPL150PV
Área de Exposição (TDA m²)	0,880 -	1,340 1,080	1,780 1,440	2,070 1,670
Volume Bruto Total (l)	460	695	925	1075
Classe Climática	3 -	3 3	3 3	3 3
Classe de Temperatura	+M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	965 -	1085 840	1552 926	1805 948
Corrente Nominal (A)	4,39 -	4,93 3,82	7,05 4,21	8,20 4,31
Gás Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Termostáto Eletrónico / Descongelação Automática / Iluminação LED	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM
Sistema de Evaporação	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.
Aparadeira de Evaporação de Condensados	400 W	400 W	400 W	400 W

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1990x705x700	1990x1020x700	1990x1330x700	1990x1530x700
A x L x P (mm) | com Embalagem	2165x785x780	2165x 1100x780	2165x1410x780	2165x1610x780
Peso sem Embalagem / com Embalagem (kg)	79 / 106 -	110 / 147 130 / 167	159 / 213 189 / 242	245 / 328 290 / 373

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	21 / 45	15 / 32	12 / 24	10 / 21
Contentores 40' HC	45	32	24	21
Camiões Mega	51	36	28	25

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência	115V/60 Hz	115V/60 Hz	115V/60 Hz	115V/60 Hz
Charcutaria / Frutas & Vegetais / Carne	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 · Laranja RAL 1007 · Vermelho RAL 3016 · Azul RAL 5015 · Verde RAL 6017 · Preto RAL 9011 / PADRÃO · CUSTOMIZAR

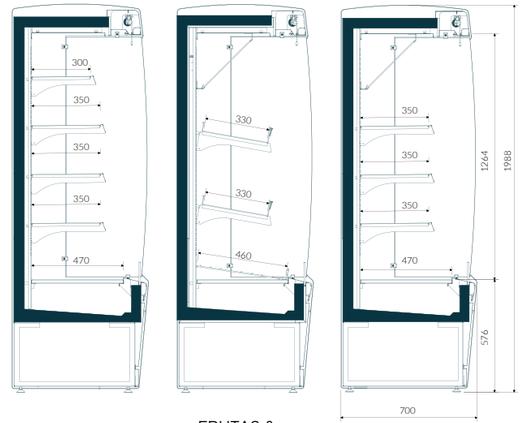

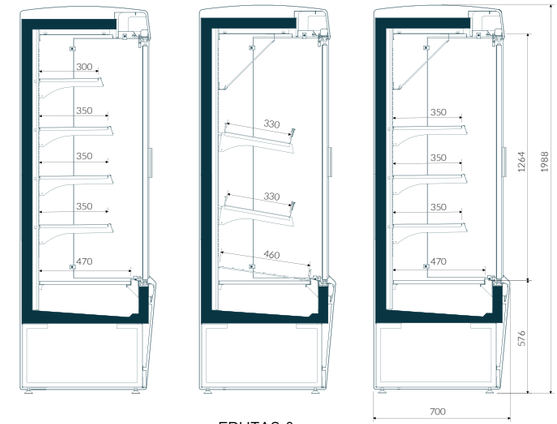

MURAIS / MAE AERO

NOVO

SUPERVISOR DE TENSÃO | **DESCONG.** ADAPTATIVA | **R290** GÁS | **SEM PEGADA** DE CARBONO

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	MAE070CT	MAE100CT MAE100PV	MAE130CT MAE130PV	MAE150CT MAE150PV
Área de Exposição (TDA m²)	0,880 -	1,340 1,080	1,780 1,440	2,070 1,670
Volume Bruto Total (l)	460	695	925	1075
Classe Climática	3 -	3 3	3 3	3 3
Classe de Temperatura	+M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	965 -	1085 840	1552 926	1805 948
Corrente Nominal (A)	4,39 -	4,93 3,82	7,05 4,21	8,20 4,31
Gás Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Termostáto Eletrónico / Descongelação Automática / Iluminação LED	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM
Sistema de Evaporação	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.
Aparadeira de Evaporação de Condensados	400 W	400 W	400 W	400 W

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1990x705x700	1990x1020x700	1990x1330x700	1990x1530x700
A x L x P (mm) | com Embalagem	2165x785x780	2165x 1100x780	2165x1410x780	2165x1610x780
Peso sem Embalagem / com Embalagem (kg)	96 / 123 -	127 / 164 147 / 184	176 / 230 206 / 259	262 / 345 307 / 390

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	21 / 45	15 / 32	12 / 24	10 / 21
Contentores 40' HC	45	32	24	21
Camiões Mega	51	36	28	25

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência	115V/60 Hz	115V/60 Hz	115V/60 Hz	115V/60 Hz
Charcutaria / Frutas & Vegetais / Carne	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Laranja RAL 1007 | Vermelho RAL 3016 | Azul RAL 5015 | Verde RAL 6017 | Preto RAL 9011 | PADRÃO | CUSTOMIZAR

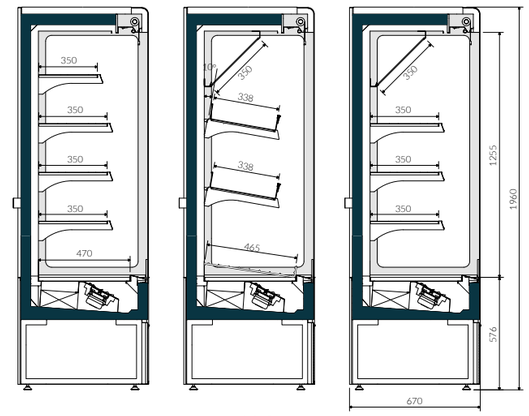

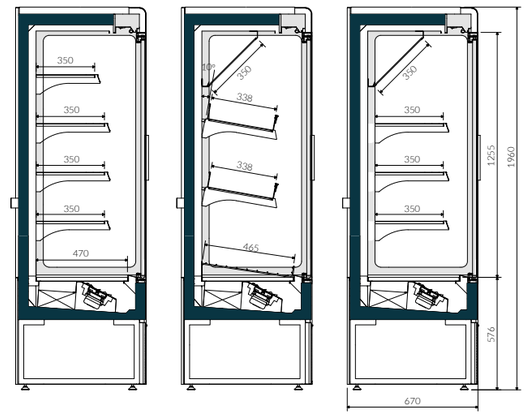

MURAL BAIXO / SAE AERO

NOVO

SUPERVISOR DE TENSÃO
DESCONG. ADAPTATIVA
R290 GÁS
SEM PEGADA DE CARBONO

DETALHES



CARACTERÍSTICAS

	SAE070	SAE100	SAE130	SAE150
Área de Exposição (TDA m²)	0,800	1,210	1,620	1,880
Volume Bruto Total (l)	375	375	500	500
Classe Climática	3	3	3	3
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C	+3°C / +6°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	965	1085	1552	1805
Corrente Nominal (A)	4,39	4,93	7,05	8,20
Gás Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Termostáto Eletrónico / Descongelação Automática / Iluminação LED	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM
Sistema de Evaporação	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.
Aparadeira de Evaporação de Condensados	400 W	400 W	400 W	400 W

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1560x705x700	1560x1020x700	1560x1330x700	1560x1530x700
A x L x P (mm) | com Embalagem	1735x785x780	1735x1100x780	1735x1410x780	1735x1610x780
Peso sem Embalagem (kg)	114	145	203	255
Peso com Embalagem (kg)	130	160	225	280

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	21 / 45	15 / 32	12 / 24	10 / 21
Contentores 40' HC	45	32	24	21
Camiões Mega	51	36	28	25

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência	115V/60 Hz	115V/60 Hz	115V/60 Hz	115V/60 Hz

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 · Laranja RAL 1007 · Vermelho RAL 3016 · Azul RAL 5015 · Verde RAL 6017 · Preto RAL 9011 / PADRÃO · CUSTOMIZAR

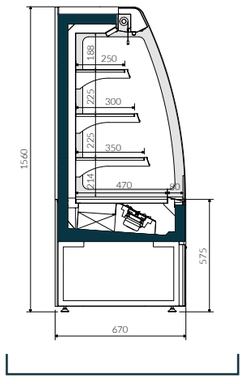

VITRINAS / VPL PLUG IT

SUPERVISOR DE TENSÃO
DESCONG. ADAPTATIVA
R290 GÁS
SEM PEGADA DE CARBONO

DETALHES

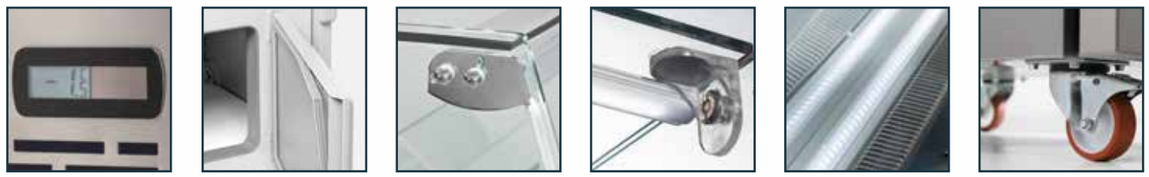

CARACTERÍSTICAS

	VPL100	VPL130	VPL150	VPL200
Área de Exposição (TDA m²)	0,540	0,720	0,830	1,07
Volume Bruto Total (l)	1094	1402	1601	2024
Classe Climática	3	3	3	3
Classe de Temperatura	+M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	+2°C / +5°C	+2°C / +5°C	+2°C / +5°C	+2°C / +5°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	244	305	340	440
Corrente Nominal (A)	1,30	1,64	1,80	2,40
Gás Refrigerante	R290	R290	R290	R290
Termostáto Eletrónico / Descongelação Automática / Iluminação LED	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM	SIM / SIM/ SIM
Sistema de Evaporação	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.
Potência Frigorífica (W)	302	362	452	571

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1260x1020x800	1260x1330x800	1260x1530x800	1260x1955x800
A x L x P (mm) | com Embalagem	1130x1100x880	1130x1410x880	1130x1610x880	1130x2035x880
Peso sem Embalagem / com Embalagem (kg)	88 / 120	98 / 133	134 / 170	182 / 219

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	11 / 26	10 / 22	7 / 14	6 / 13
Contentores 40' HC	52	42	28	26
Camiões Mega	60	48	46	30

OPÇÕES

Frio Ventilado (FV) / Frio Estático (FE)	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência	115V/60 Hz	115V/60 Hz	115V/60 Hz	115V/60 Hz

Cores / Impressão Digital / Bancada

Acessórios



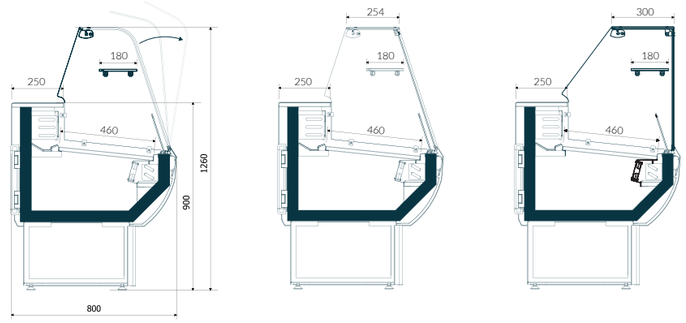

VCR VIDRO | VPR VIDRO | VVR VIDRO

FRIO VENTILADO (FV)

VITRINAS / VPA GO

NOVO

PASTELARIA | **SUPERVISOR** DE TENSÃO | **DESCONG.** ADAPTATIVA | **R290** GÁS | **SEM PEGADA** DE CARBONO

DETALHES



CARACTERÍSTICAS

	VPA100	VPA130
Área de Exposição (TDA m²)	1,130	1,510
Volume Bruto Total (l)	500	668
Classe Climática	3	3
Classe de Temperatura	M2 (+7°C)	M2 (+7°C)
Temperatura de Funcionamento	+4°C / +8°C	+4°C / +8°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	1250	1250
Corrente Nominal (A)	5,0	5,0
Gás Refrigerante	R290	R290
Termostáto Eletrónico / Descongelação Automática / Iluminação LED	SIM / SIM / SIM	SIM / SIM / SIM
Descongelação Automática	Vent. Assistid.	Vent. Assistid.
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1360x1000x765	1360x1315x765
A x L x P (mm) | com Embalagem	1540x1115x892	1540x1430x892
Peso sem Embalagem (kg)	163	210
Peso com Embalagem (kg)	196	245

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	12 / 26	10 / 21
Contentores 40' HC	26	21
Camiões Mega	30	24

OPÇÕES

	OPÇÃO	OPÇÃO
Rodas		
Voltagem e Frequência	115V/60 Hz	115V/60 Hz

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Laranja RAL 1007 | Vermelho RAL 3016 | Azul RAL 5015 | Verde RAL 6017 | Preto RAL 9011 | PADRÃO | CUSTOMIZAR

Acessórios

Rodas 4X

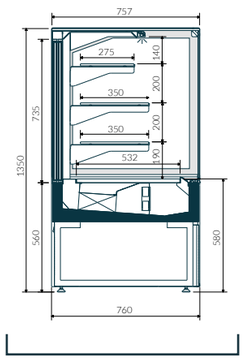

VERTICAL BAIXO L056 / ARREFE. E CONGE.

R600a
GÁS

SEM PEGADA
DE CARBONO

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	ARR140	EC130
Classe Energética	A	A+
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	0,944	0,938
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	345	342
Volume Útil Total (l)	138	112
Volume Bruto Total (l)	142	113
Classe Climática	3	4
Classe de Temperatura	M1 (+ 5°C)	L1 (-18°C)
Temperatura de Funcionamento	+2°C / +10°C	-25°C / -17°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	70	70
Corrente Nominal (A)	0,50	1,2
Gás Refrigerante	R600a	R600a
Termostato Regulável	SIM	SIM
Termômetro	SIM	-
Descongelamento	AUTO	MANUAL
Portas Reversíveis	SIM	SIM
Prateleiras / Gavetas	3	4
Pés Reguláveis	2	2

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	870x540x600	870x540x600
A x L x P (mm) | com Embalagem	910x570x650	910x570x650
Peso sem Embalagem (kg)	30	30
Peso com Embalagem (kg)	31	31

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	84/176	84/176
Contentores 40' HC	196	196
Camiões Mega	261	261

OPÇÕES

Fechadura	OPÇÃO	OPÇÃO
Cuvetes / Raspador de Gelo	-	OPÇÃO
Evaporador Interno	-	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO
Outros Tamanhos	-	200/220

Cores

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | AÇO INOXIDÁVEL

Acessórios

Gaveta Grande

Gaveta Pequena

Raspador de Gelo

Cuvetes

ARREFECEDOR DE GARRAFAS / AGF

CONTROLO ELECTRÓNICO
R600a GÁS
SEM PEGADA DE CARBONO

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	AGF220	AGF300	AGF400	AGF500
Classe Energética	A	A	B	B
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	1,500	1,620	2,450	2,600
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	548	591	894	949
Volume Útil Total (l)	185	256	327	398
Volume Bruto Total (l)	222	304	387	470
Classe Climática	5	5	5	5
Classe de Temperatura	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)	M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	+3°C / +10°C	+3°C / +10°C	+3°C / +10°C	+3°C / +10°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	180	200	220	220
Corrente Nominal (A)	1	1,2	2,0	2,0
Gás Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM	SIM
Cor do Aro	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA
Tipo de Aro	MOLDE INJECÇÃO	MOLDE INJECÇÃO	MOLDE INJECÇÃO	MOLDE INJECÇÃO
Número de Tampas	2	3	3	4
Deslizadores	SIM	SIM	SIM	SIM
Esgoto Frontal	SIM	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	820x840x900	820x1060x670	820x1280x670	820x1500x670
A x L x P (mm) | com Embalagem	922x890x730	922x1120x730	922x1340x730	922x1560x730
Peso sem Embalagem (kg)	48	54	57	60
Peso com Embalagem (kg)	52	59	63	67

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	36/78	32/64	24/50	20/44
Contentores 40' HC	117	90	71	59
Camiões Mega	144	108	90	75

OPÇÕES

Termômetro e Termostato Analógico	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Fechadura	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Cor do Aro	Azul	Azul	Azul	Azul
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital / Tampas

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | CUSTOMIZAR | Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | AÇO INOXIDÁVEL

Acessórios

Separador Interno | Rodas 4X

CONGELADOR HORIZONTAL / SIF

CUBA BRANCA

CONTROLO ELECTRÓNICO

R600a GÁS

SEM PEGADA DE CARBONO

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	SIF700
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	3,639
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	1328
Volume Útil Total (l)	643
Volume Bruto Total (l)	652
Classe Climática	4
Classe de Temperatura	L1 (-18°C)
Temperatura de Funcionamento	-22°C / -9°C
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50
Potência (W)	220
Corrente Nominal (A)	2
Gás Refrigerante	R600a
Tempo de Subida de Temperatura (h)	26
Capacidade de Congelação (Kg/24h)	42
Controlo Eletrónico	SIM
Descongelamento	MANUAL
Número de Cestos	2
Tampa com Luz	SIM
Tampa com Fechadura	SIM
Deslizadores	SIM
Ventilador	SIM
Esgoto Frontal	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1000x1570x710
A x L x P (mm) | com Embalagem	1130x1640x780
Peso sem Embalagem (kg)	96
Peso com Embalagem (kg)	102

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	20/42
Contentores 40' HC	42
Camiões Mega	50

OPÇÕES

Termômetro e Termostato Analógico	OPÇÃO
Tanque de Aço Inoxidável	OPÇÃO
Gás Refrigerante R290	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | CUSTOMIZAR

Acessórios

Cesto D (297X300X587)

Raspador de Gelo

TEMPERATURA DUAL / CH

TEMP. DUAL | **CUBA** BRANCA | **R600a** GÁS | **SEM PEGADA** DE CARBONO

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	CH290 DUO	CH370 DUO	CH430 DUO	CH500 DUO
Consumo de Energia Diário (kWh/24h) 30°C - 55%Hr | -18°C	0,914	1,063	1,131	1,282
Consumo de Energia Anual (kWh/year) 30°C - 55%Hr | -18°C	334	388	403	468
Volume Útil Total (l)	275	349	411	472
Volume Bruto Total (l)	278	352	414	476
Classe Climática	4	4	4	4
Classe de Temperatura	L1 (-18°C) M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)	L1 (-18°C) M1 (+5°C)
Temperatura de Funcionamento	-25°C / +5°C	-25°C / +5°C	-25°C / +5°C	-25°C / +5°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	130	130	210	210
Corrente Nominal (A)	0,45	0,80	0,80	1,00
Gás Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo de Subida de Temperatura (h)	37	37	45	45
Capacidade de Congelação (Kg/24h)	24	23	24	24
Descongelamento	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
Número de Cestos	1	1	1	1
Deslizadores	SIM	SIM	SIM	SIM
Esgoto Frontal	SIM	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	860x1090x690	860x1320x690	860x1510x690	860x1700x690
A x L x P (mm) | com Embalagem	880x1140x710	880x1370x710	880x1560x710	880x1750x710
Peso sem Embalagem (kg)	44	48	53	58
Peso com Embalagem (kg)	47	51	57	63

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	40/66	28/50	25/46	18/38
Contentores 40' HC	96	75	69	60
Camiões Mega	111	84	81	78

OPÇÕES

Tampa com Luz	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Tampa com Fechadura	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Ventilador WFS	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Ventilador	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Pés	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | CUSTOMIZAR

Acessórios

Cesto E (230X210X506)

Raspador de Gelo

EXPOSITORES

CONSERVADORES DE GELADOS 48

EXPOSITOR DE GELADOS 54

EXPOSITOR DE GELADOS VERTICAL 58

CONSERVADOR DE GELADOS / GT

NOVO

CONTROLO ELECTRÓNICO

ARO EM ALUMÍNIO

TAMPA OPACA GTO

TAMPA VIDRO GTV

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	GTO170 GTV170	GTO220 GTV220	GTO300 GTV300	GTO400 GTV400	GTO500 GTV500
Volume Útil Total (l)	134	181	253	321	391
Volume Bruto Total (l)	168	225	308	391	474
Classe Climática	4	4	4	4	4
Classe de Temperatura	L1 (-18°C)	L1 (-18°C)	L1 (-18°C)	L1 (-18°C)	L1 (-18°C)
Temperatura de Funcionamento	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50
Potência (W)	115	115	135	190	190
Corrente Nominal (A)	0,9	0,9	1,0	1,8	1,8
Gás Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo de Subida de Temperatura (h) (GTO)	16	16	16	16	16
Tempo de Subida de Temperatura (h) (GTV)	12	12	12	12	12
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Cor do Aro	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA
Tipo de Aro	MOLDE INJEC. + ALUMÍNIO	MOLDE INJEC. + ALUMÍNIO	MOLDE INJEC. + ALUMÍNIO	MOLDE INJEC. + ALUMÍNIO	MOLDE INJEC. + ALUMÍNIO
Número de Tampas	2	2	2	2	2
Tampa com Fechadura	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Rodas	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Esgoto Frontal	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	900x690x670	900x840x670	900x1060x670	900x1280x670	900x1500x670
A x L x P (mm) | com Embalagem	928x750x730	928x900x730	928x1120x730	928x1340x730	928x1560x730
Peso sem Embalagem (kg)	46	60	63	66	69
Peso com Embalagem (kg)	50	64	68	72	76

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	46/96	36/78	32/64	24/50	20/44
Contentores 40' HC	132	117	88	64	59
Camiões Mega	156	144	108	90	78

OPÇÕES

Granizado de Gelados	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Termômetro e Termostato Analógico	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Cestos	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Número Máx. de Cestos A (390x220x555)	2	3	4	5	6
Número Máx. de Cestos B (390x220x555)	2	3	4	5	6
Número Máx. de Cestos C (390x220x555)	2	3	4	5	6
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003

Cinza RAL 9006

CUSTOMIZAR

Acessórios

Cesto A (390X220X555)

Cesto B (390X220X555)

Cesto C (390X220X555)

Rodas (2X/2x)

Lava-Porcionador Inox ou Plástico

CONSERVADOR DE GELADOS / ICE

CONTROLO ELECTRÓNICO

TAMPA OPACA GTO

TAMPA VIDRO GTV

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	ICE220 TOS/TVS	ICE300 TOS/TVS	ICE400 TOS/TVS	ICE500 TOS/TVS
Volume Útil Total (l)	185	256	327	398
Volume Bruto Total (l)	222	304	387	470
Classe Climática	4	4	4	4
Classe de Temperatura	L1	L1	L1	L1
Temperatura de Funcionamento	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	115	135	190	190
Corrente Nominal (A)	0,9	1,0	1,8	1,8
Gás Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo de Subida de Temperatura (h) (TOS)	16	17	17	17
Tempo de Subida de Temperatura (h) (TVS)	12	13	12	11
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM	SIM
Cor do Aro	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA
Tipo de Aro	MOLDE INJECÇÃO	MOLDE INJECÇÃO	MOLDE INJECÇÃO	MOLDE INJECÇÃO
Número de Tampas	2	2	2	2
Tampa com Fechadura	SIM	SIM	SIM	SIM
Rodas	SIM	SIM	SIM	SIM
Esgoto Frontal	SIM	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	895x840x670	895x1060x670	895x1280x670	895x1500x670
A x L x P (mm) | com Embalagem	922x900x730	922x1120x730	922x1340x730	922x1560x730
Peso sem Embalagem (kg)	48	54	57	60
Peso com Embalagem (kg)	52	59	63	67

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	36/78	32/64	24/50	20/44
Contentores 40' HC	117	90	71	59
Camiões Mega	144	108	90	75

OPÇÕES

Termómetro e Termostato Analógico	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Cestos (TOS)	-	-	-	-
Cestos (TVS)	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Número Máx. de Cestos A (390x220x555)	3	4	5	6
Número Máx. de Cestos B (390x220x555)	3	4	5	6
Número Máx. de Cestos C (390x220x555)	3	4	5	6
Gás Refrigerante R290	-	-	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital



Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | PADRÃO | CUSTOMIZAR

Acessórios

Cesto A (390X220X555) | Cesto B (390X220X555) | Cesto C (390X220X555) | Rodas (2X/2x) | Lava-Porcionador Inox ou Plástico

CONSERVADOR DE GELADOS / TCHC

CONTROLO ELECTRÓNICO

EXCELENTE EXPOSIÇÃO

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	TCHC170	TCHC300	TCHC400	TCHC500
Volume Útil Total (l)	126	238	305	372
Volume Bruto Total (l)	170	310	394	477
Classe Climática	4	4	4	4
Classe de Temperatura	L1	L1	L1	L1
Temperatura de Funcionamento	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	115	135	190	190
Corrente Nominal (A)	0,9	1,0	1,8	1,8
Gás Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo de Subida de Temperatura (h)	10	11	11	10
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM	SIM
Cor do Aro	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA
Tipo de Aro	PLASTICO THERMOF.	PLASTICO THERMOF.	PLASTICO THERMOF.	PLASTICO THERMOF.
Número de Tampas	2	2	2	2
Tampa com Fechadura	SIM	SIM	SIM	SIM
Rodas	SIM	SIM	SIM	SIM
Esgoto Frontal	SIM	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	910x690x670	910x1060x670	910x1280x670	910x1500x670
A x L x P (mm) | com Embalagem	930x750x730	930x1120x730	930x1340x730	930x1560x730
Peso sem Embalagem (kg)	38	52	55	58
Peso com Embalagem (kg)	42	57	61	65

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	46/96	32/64	24/50	20/44
Contentores 40' HC	134	88	67	59
Camiões Mega	162	108	90	78

OPÇÕES

Termômetro e Termostato Analógico	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
LED Interno	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Número Máx. de Cestos A (390x220x555)	2	4	5	6
Número Máx. de Cestos B (390x220x555)	2	4	5	6
Número Máx. de Cestos C (390x220x555)	2	4	5	6
Gás Refrigerante R290	-	-	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | CUSTOMIZAR

Acessórios

Cesto A (390X220X555) | Cesto B (390X220X555) | Cesto C (390X220X555) | Rodas (2X/2x) | Lava-Porcionador Inox ou Plástico

EXPOSITOR DE GELADOS / SICC

CONTROLO ELECTRÓNICO

EXCELENTE EXPOSIÇÃO

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	SICC170	SICC300	SICC400	SICC500
Volume Útil Total (l)	126	238	305	372
Volume Bruto Total (l)	170	310	394	477
Classe Climática	4	4	4	4
Classe de Temperatura	L1	L1	L1	L1
Temperatura de Funcionamento	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C	-22°C / -9°C
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	115	135	190	190
Corrente Nominal (A)	0,9	1,0	1,8	1,8
Gás Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Tempo de Subida de Temperatura (h)	10	11	11	10
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM	SIM
Cor do Aro	CINZA	CINZA	CINZA	CINZA
Tipo de Aro	PLASTICO THERMOF.	PLASTICO THERMOF.	PLASTICO THERMOF.	PLASTICO THERMOF.
Número de Tampas	2	2	2	2
Tampa com Fechadura	SIM	SIM	SIM	SIM
Rodas	SIM	SIM	SIM	SIM
Esgoto Frontal	SIM	SIM	SIM	SIM
Lava-Porcionador	SIM	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1285x690x670	1285x1060x670	1285x1280x670	1285x1500x670
A x L x P (mm) | com Embalagem	1380x790x760	1380x1160x760	1380x1380x760	1380x1600x760
Peso sem Embalagem (kg)	38	52	55	58
Peso com Embalagem (kg)	42	57	61	65

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	46/96	32/64	24/50	20/44
Contentores 40' HC	134	88	67	59
Camiões Mega	162	108	90	78

OPÇÕES

Termómetro e Termostato Analógico	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
LED Interno e/ou Superior	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Número Máx. de Cestos D (225x350x555)	-	1	3	3
Número Máx. de Cestos E (225x177x555)	3	5	6	7
Número Máx. de Cestos F (225x150x555)	3	5	6	7
Gás Refrigerante R290	-	-	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Cinza RAL 9006 | PADRÃO | CUSTOMIZAR

Acessórios

Cesto D (390X350X555)

Cesto E (390X177X555)

Cesto F (390X150X555)

Rodas (2X/2x)


Kit Prateleira de Vidro

Lava-Porcionador Inox ou Plástico

Suporte Contentor A

Suporte Contentor B

Suporte Contentor C

Suporte Contentor D

Suporte Contentor E

EXPOSITOR DE GELADOS / VGE GO

NOVO

GELADOS | SUPERVISOR DE TENSÃO | DESCONG. ADAPTATIVA | DESCONG. GÁS QUENTE | R290 GÁS | SEM PEGADA DE CARBONO

DETALHES



CARACTERÍSTICAS

	VGE100	VGE130
Área de Exposição (TDA m²)	0,560	0,750
Volume Bruto Total (l)	360	480
Classe Climática	3	3
Classe de Temperatura	L2 (-18°C)	L2 (-18°C)
Temperatura de Funcionamento	-9°C / -20°C	-9°C / -20°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	1050	1250
Corrente Nominal (A)	4,5	5,0
Gás Refrigerante	R290	R290
Termostáto Eletrónico / Descongelação Automática / Iluminação LED	SIM / SIM / SIM	SIM / SIM / SIM
Descongelação Automática	SIM - GÁS QUENTE	SIM - GÁS QUENTE
Aparadeira de Evaporação de Condensados	SIM	SIM
Aço Inoxidável Ice-Cream Contentores (5l)	7	10
Aço Inoxidável Lava-Porcionador	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1360x1000x765	1360x1315x765
A x L x P (mm) | com Embalagem	1540x1115x892	1540x1430x892
Peso sem Embalagem (kg)	132	170
Peso com Embalagem (kg)	164	205

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	12 / 26	10 / 21
Contentores 40' HC	26	21
Camiões Mega	30	24

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência	115V/60 Hz	115V/60 Hz

Cores / Impressão Digital

Branco RAL 9003 | Laranja RAL 1007 | Vermelho RAL 3016 | Azul RAL 5015 | Verde RAL 6017 | Preto RAL 9011 | PADRÃO | CUSTOMIZAR

Acessórios

Rodas (2X/2x)

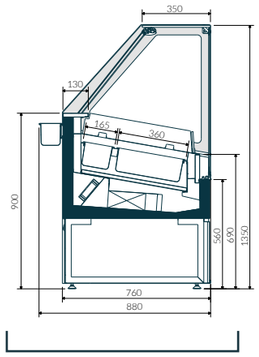

EXPOSITOR DE GELADOS / VERTICAL L070

NOVO

R290
GÁS

SEM PEGADA
DE CARBONO

FECHO
PORTA ASSISTIDA

DETALHES





CARACTERÍSTICAS

	ACM070 SD ESTÁTICO	ACM070 GD ESTÁTICO
Classe Energética	D	NA
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	6,650	12,500
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	2427	4563
Volume Útil Total (l)	373	373
Volume Bruto Total (l)	467	467
Classe Climática	5	4
Classe de Temperatura	L1 (-18°C)	L1 (-18°C)
Temperatura de Funcionamento	-22°C / -12°C	-18°C / -12°C
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	380	570
Corrente Nominal (A)	1,7	2,5
Gás Refrigerante	R290	R290
Controlo Eletrónico	SIM	SIM
Ventilador do Evaporador	NO	NO
Descongelação Automática	NO	NO
Aparadeira de Evaporação de Condensados	NO	NO
Número de Prateleiras em Arame	6	6

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	2000x695x735	2000x695x735
A x L x P (mm) | com Embalagem	2155x762x776	2155x762x776
Peso sem Embalagem (kg)	114	130
Peso com Embalagem (kg)	134	150

CAPACIDADE DE CARGA

Contentores 20'/40'	24 / 28	24 / 28
Contentores 40' HC	28	28
Camiões Mega	51	51

OPÇÕES

Rodas	OPÇÃO	OPÇÃO
Portas Reversível	OPÇÃO	OPÇÃO

Cores / Impressão Digital

Accessories



TENSAI

CAVES DE VINHO

Passion for your wine collection

CAVIN082L60	62
CAVIN150/190L60	64
CAVIN190L120	66

TENSAI

CAVES DE VINHO

CONTRO. TEMP. | CONTRO. ACTIVO DE HUMIDADE | AUSÊNCIA DE VIBRAÇÕES | FILTRO CARVÃO ACTIVO | PORTA VIDRO | PORTA OPACA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	NOVO CAV082 GD	CAV082 SD
Utilização Principal	INTEGRÁVEL / LIVRE INSTALAÇÃO	MATURAÇÃO INTEGRÁVEL / LIVRE INSTALAÇÃO
Classe Energética (Reg.1060/2010)	B	A
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	0,524	0,330
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	191	120
Volume Útil Total (l) (EN16825)	123	123
Volume Bruto Total (l)	125	125
Classe Climática	SN	SN
Temperatura de Funcionamento	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C
Nível de Ruído (db(A) re 1pW)	42	42
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	45	45
Corrente Nominal (A)	0,2	0,2
Gás Refrigerante	R600a	R600a
Controlo Eletrónico	SIM	SIM
Sistema Antivibração:	SIM	SIM
Descongelamento	AUTO	AUTO
Portas	1 : VIDRO	1 : ESPUMADA
Zonas de Temperatura	1	1
Categoria	2	2
Capacidade de Garrafas (Bordeaux 0,75lt) max	72	72
Interior Ventilado	SIM	SIM
Controlo de Temperatura | Controlo Activo de Humidade	SIM | SIM	SIM | SIM
Gama de Humidade	60% - 75%	60% - 75%
Alarme Sonoro: Temperatura | Humidade | Porta Aberta	SIM | SIM | SIM	SIM | SIM | SIM
Prateleira de Madeira	3	3
Prateleiras Móveis de Madeira	2	2
Luz Interior	LED	LED
Fechadura	NO	NO
Gaveta "Selection"	NO	NO
Pés Reguláveis	4	4

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	820x600x620	820x600x620
A x L x P (mm) | com Embalagem	860x650x650	860x650x650
A x L x P min. (mm) | Nicho de Encastre	820-870x600x580	820-870x600x580
Peso sem Embalagem (kg)	47	42
Peso com Embalagem (kg)	53	48

LOAD CAPACITY

Contentores 20'/40'	54/108	54/108
Contentores 40' HC	162	162
Camiões Mega	180	180

OPÇÕES

Porta Reversível	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO
Prateleiras Extra	OPÇÃO	OPÇÃO

Acessórios

Grade Inferior

Prateleira Deslizante

Filtro

TENSAI

CAVES DE VINHO

CONTRO. TEMP. | CONTRO. ACTIVO DE HUMIDADE | AUSÊNCIA DE VIBRAÇÕES | FILTRO CARVÃO ACTIVO | PORTA VIDRO | PORTA OPACA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	NOVO CAV150 GD	NOVO CAV190 GD	CAV150 SD	CAV190 SD
Utilização Principal	LIVRE INSTAL.	LIVRE INSTAL.	MATURAÇÃO / LIVRE INSTAL.	MATURAÇÃO / LIVRE INSTAL.
Classe Energética (Reg.1060/2010)	B	B	A+	A+
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	0,585	0,640	0,330	0,363
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	214	234	120	132
Volume Útil Total (l) (EN16825)	304	485	304	485
Volume Bruto Total (l)	306	488	306	488
Classe Climática	SN	SN	SN	SN
Temperatura de Funcionamento	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C
Nível de Ruído (db(A) re 1pW)	44	41	44	41
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50	50
Potência (W)	45	45	45	45
Corrente Nominal (A)	0,2	0,2	0,2	0,2
Gás Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Controlo Eletrónico	SIM	SIM	SIM	SIM
Sistema Antivibração:	SIM	SIM	SIM	SIM
Descongelamento	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
Portas	1 : VIDRO	1 : VIDRO	1 : ESPUMADA	1 : ESPUMADA
Zonas de Temperatura	1	1	1	1
Categoria	2	2	2	2
Capacidade de Garrafas (Bordeaux 0,75lt) max	84	233	151	253
Interior Ventilado	SIM	SIM	SIM	SIM
Controlo de Temperatura | Controlo Activo de Humidade	SIM | SIM	SIM | SIM	SIM | SIM	SIM | SIM
Gama de Humidade	60% - 75%	60% - 75%	60% - 75%	60% - 75%
Alarme Sonoro: Temperatura | Humidade | Porta Aberta	SIM | SIM | SIM	SIM | SIM | SIM	SIM | SIM | SIM	SIM | SIM | SIM
Prateleiras de Madeira Ajustáveis	-	-	4	6
Prateleiras Móveis de Madeira	11	15	1	2
Luz Interior	LED	LED	LED	LED
Fechadura	SIM	SIM	SIM	SIM
Pés Reguláveis	2	2	2	2
Deslizadores	2	2	2	2
Fecho de Porta Assistida	SIM	SIM	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1560x600x670	1960x600x770	1560x600x670	1960x600x770
A x L x P (mm) | com Embalagem	1690x680x750	2090x680x850	1690x680x750	2090x680x850
Peso sem Embalagem (kg)	80	102	72	94
Peso com Embalagem (kg)	96	125	88	117

LOAD CAPACITY

Contentores 20'/40'	24/51	21/45	24/51	21/45
Contentores 40' HC	51	45	51	45
Camiões Mega	60	56	60	56

OPÇÕES

Porta Reversível	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Prateleiras Extra / Gavetas	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO	OPÇÃO

Acessórios

TENSAI

CAVES DE VINHO

CONTRO. TEMP. | CONTRO. ACTIVO DE HUMIDADE | AUSÊNCIA DE VIBRAÇÕES | FILTRO CARVÃO ACTIVO | PORTA VIDRO | PORTA OPACA

DETALHES

CARACTERÍSTICAS

	NOVO CAV190 SBS - GD	CAV190 SBS - SD
Utilização Principal	LIVRE INSTAL.	MATURAÇÃO / LIVRE INSTAL.
Classe Energética (Reg.1060/2010)	B + B	A+ + A+
Consumo de Energia Diário (kWh/24h)	0,640 + 0,640	0,363 + 0,363
Consumo de Energia Anual (kWh/year)	234 + 234	132 + 132
Volume Útil Total (l) (EN16825)	485 + 485	485 + 485
Volume Bruto Total (l)	488 + 488	488 + 488
Classe Climática	SN + SN	SN + SN
Temperatura de Funcionamento	+5°C / +20°C	+5°C / +20°C
Nível de Ruído (db(A) re 1pW)	41 + 41	41 + 41
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50
Potência (W)	45 + 45	45 + 45
Corrente Nominal (A)	0,2 + 0,2	0,2 + 0,2
Gás Refrigerante	R600a	R600a
Controlo Eletrónico	SIM	SIM
Sistema Antivibração:	SIM	SIM
Descongelamento	AUTO	AUTO
Portas	2 : ESPUMADA	2 : ESPUMADA
Zonas de Temperatura	1 + 1	1 + 1
Categoria	2 + 2	2 + 2
Capacidade de Garrafas (Bordeaux 0,75lt) max	233 | 233	253 | 253
Interior Ventilado	SIM	SIM
Controlo de Temperatura | Controlo Activo de Humidade	SIM | SIM	SIM | SIM
Gama de Humidade	60% - 75%	60% - 75%
Alarme Sonoro: Temperatura | Humidade | Porta Aberta	SIM | SIM | SIM	SIM | SIM | SIM
Prateleiras de Madeira Ajustáveis	- + -	6 + 6
Prateleiras Móveis de Madeira	15 + 15	2 + 2
Luz Interior	LED	LED
Fechadura	SIM	SIM
Pés Reguláveis	2 + 2	2 + 2
Deslizadores	2 + 2	2 + 2
Fecho de Porta Assistida	SIM	SIM

DIMENSÕES

A x L x P (mm) | sem Embalagem	1960x1220x770	1960x1220x770
A x L x P (mm) | com Embalagem	2090x1300x850	2090x1300x850
Peso sem Embalagem (kg)	204	188
Peso com Embalagem (kg)	244	228

LOAD CAPACITY

Contentores 20'/40'	10/23	10/23
Contentores 40' HC	23	23
Camiões Mega	25	25

OPÇÕES

Fecho de Porta Assistida	OPÇÃO	OPÇÃO
Prateleiras Extra / Gavetas	OPÇÃO	OPÇÃO
Voltagem e Frequência 115V/60 Hz	OPÇÃO	OPÇÃO

Acessórios

ACESSÓRIOS

GASTRONOMIA

KIT Prateleira de Arame


Prateleira de Arame Média


Peixe Kit


Rodas (4X)

VERTICAL L070 / M120


KIT Prateleira de Arame

Pés Reguláveis M10-50


Pés Reguláveis Prof

Rodas (4X)

Suporte de Preço

Raspador de Gelo

VERTICAL L060


Gaveta Grande


Gaveta Pequena

Kit Flap

Pés Reguláveis 7,5-10cm

Raspador de Gelo


Cuvetes

MURAIS & MURAIS BAIXOS

Rodas 4X

VITRINAS

Prateleira em Arame


Rodas 4X / 6X


Porta de Acrílico


Mesa de Apoio

VERTICAL BAIXO L056

Gaveta Grande


Gaveta Pequena

Raspador de Gelo


Cuvetes

ARREFECEDOR DE GARRAFAS

Separador Interno

Rodas 4X

ACESSÓRIOS

CONGELADOR HORIZONTAL & DUAL

Cesto D (297X300X587)

Cesto E (230X210X506)

Raspador de Gelo

CONSERVADOR DE GELADOS

Cesto A (390X220X555)


Cesto B (390X220X555)

Cesto C (390X220X555)

Rodas (2X/2x)

Lava-Porcionador Inox ou Plástico

Suporte Contentor A

Suporte Contentor B

Suporte Contentor C

Suporte Contentor D

Suporte Contentor E

EXPOSITOR DE GELADOS


Cesto D (390X350X555)


Cesto E (390X177X555)

Cesto F (390X150X555)


Rodas (2X/2x)


Kit Prateleira de Vidro


Lava-Porcionador Inox ou Plástico

Suporte Contentor A

Suporte Contentor B

Suporte Contentor C

Suporte Contentor D

Suporte Contentor E

Cesto D (390X350X555)

Cesto E (390X177X555)

Cesto F (390X150X555)

EXPOSITOR DE GELADOS VERTICAL

Pés Reguláveis M10-50


Pés Reguláveis Prof

Rodas (4X)

Raspador de Gelo

Cesto F

CAVES DE VINHO

Grade Inferior

Prateleira Fixa

Prateleira Deslizante


Gaveta "Selection"

Filtro

"Somos uma empresa europeia que atua no mercado global."

TENSAI
PROFESSIONAL

FÁBRICA
Eco – Parque de Estarreja
Av. Cidade de Estarreja, n.º 1
3860-529 Estarreja

T: +351 234 840 070
F: +351 234 840 079

tensai@tensai.pt
tensai.pt

ESCRITÓRIO CENTRAL
Rua Nogueira Pinto, n.º 201
4450-747 Leça da Palmeira

T: +351 229 999 790
F: +351 229 999 799

RELIABLE DESIGN & QUALITY

Cofinanciado por:

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS